

Scheda dati

Specifiche



Gateway IP SpaceLogic KNX BMS Certificato BACnet

LSS100300

Prezzo: 1.073,00 EUR

Presentazione

Gamma	KNX
Tipo Prodotto	BACnet/IP gateway

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet KNX
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	2 W 12 W
Indicatore LED	LED (verde) for carico sulla CPU LED (verde/rosso) for alimentazione KNX/reset
interfaccia	1 RJ45 1 TP-UART2
Tipo di controllo	Pulsante RESET
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Supporto al montaggio	Guida DIN
connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 1 cavi Alimentazione: Morsetto a 2 viti 1 cavi Alimentazione: morsetti a vite 1 cavi
altezza	90 mm
larghezza	71 mm
profondità	61 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	0...45 °C
Altitudine Di Funzionamento	<= 2000 m
Umidità relativa	0...93 %
Norme Di Riferimento	IEC 60950-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	15,500 cm
Peso imballo (Kg)	239,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,014 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	80 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	70 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	2
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Wiring diagram

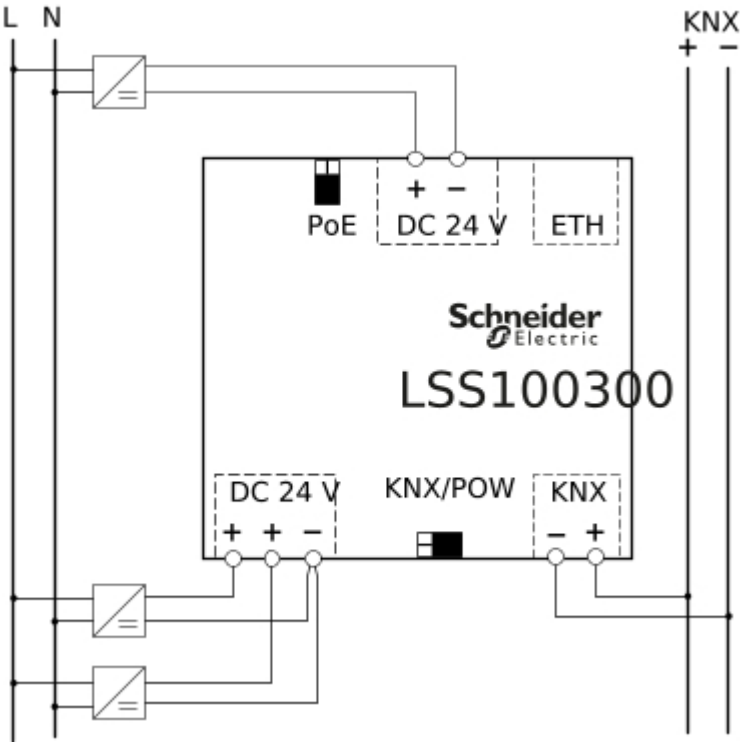

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

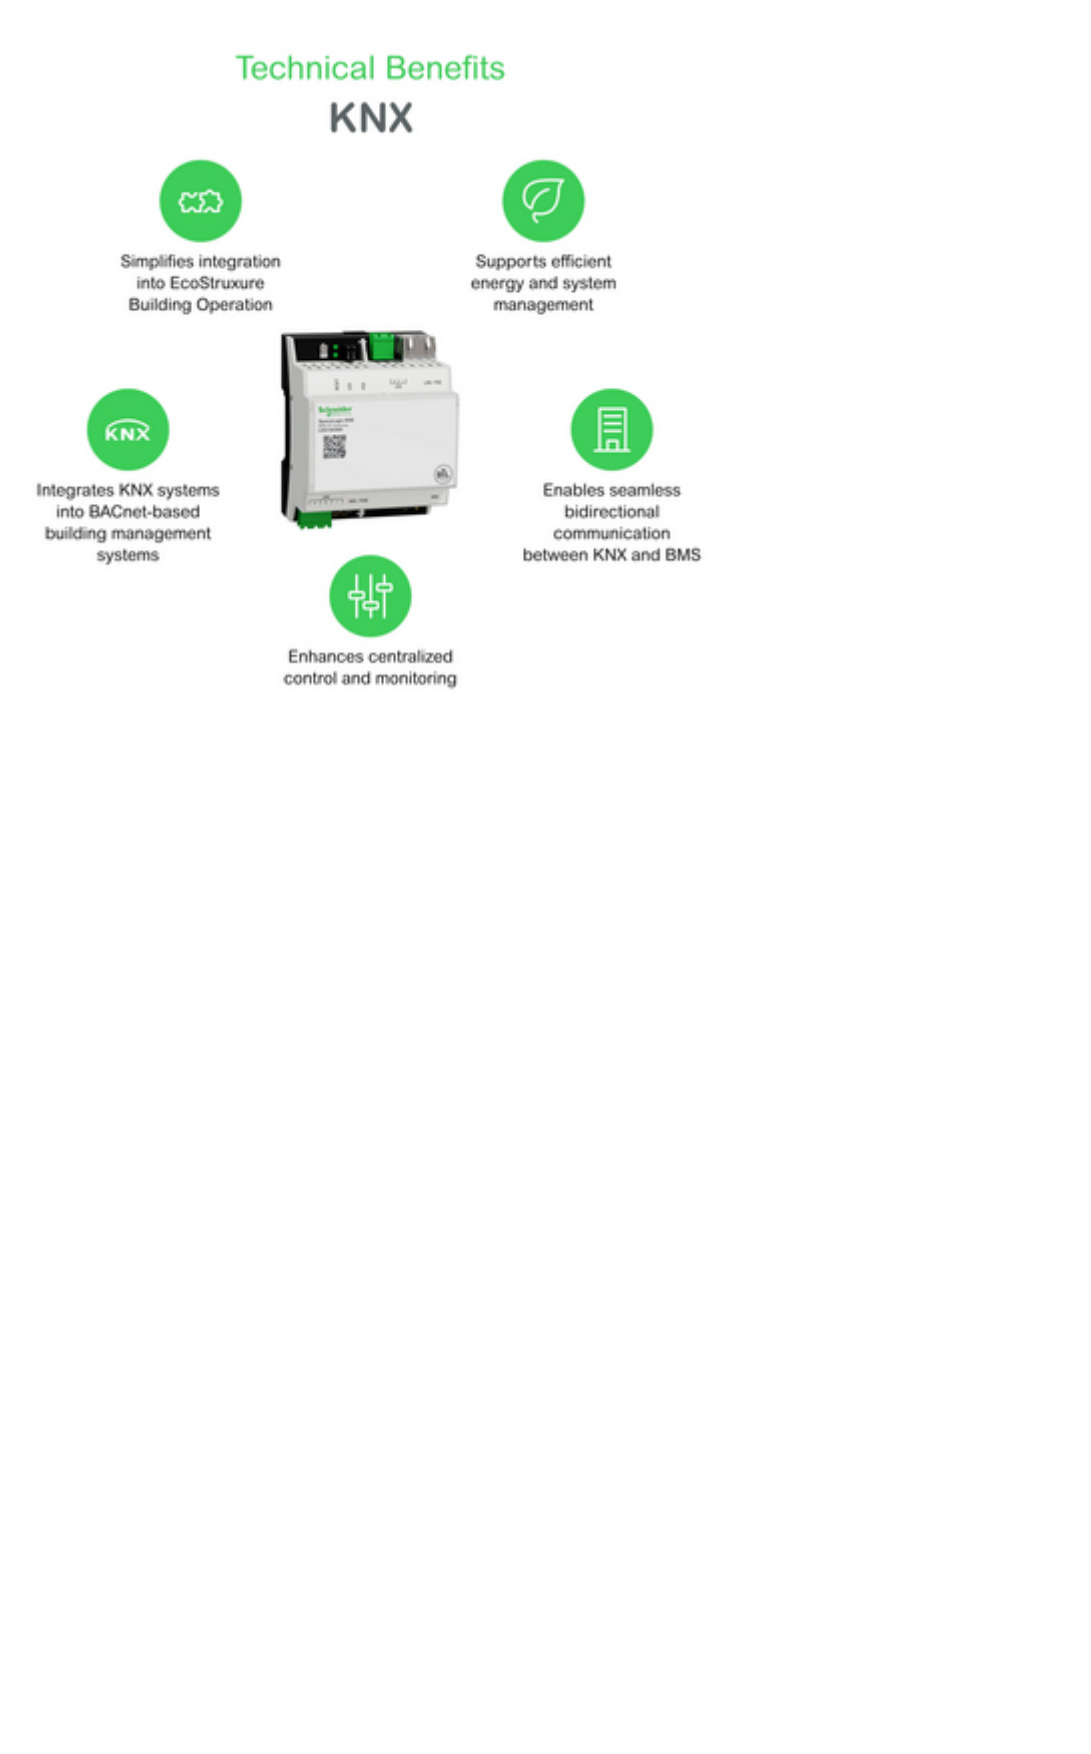


Image of product / Alternate images

Alternative

