


Scheda dati

Specifiche



Pres**a** SCHUKO sportello fless, protez, senza vite, sahara, System Design

MTN2310-6033

Prezzo: 27,65 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Nome Prodotto	System Design
Tipo Prodotto	Pres a
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia Fissaggio	Con viti e morsetti
Applicazione	Alimentazione
Numero di prese	1
configurazione poli di uscita	2P + E
presa standard	CEE 7/3
Schermo	Hinged lid With shutter
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Colore	Sahara
Materiale	Termoplastica
Trattamento Superficiale	Verniciata
Finitura Superficie	Opaco
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Grado Di Protezione IP	IP20
larghezza	71 mm
altezza	71 mm
profondità	45 mm
Norme Di Riferimento	DIN 49440
Aesthetic dimension	71 x 71 mm
Deviazione standard delle prese	Schuko

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	7,400 cm
Confezione 1: profondità	8,600 cm
Peso imballo (Kg)	98,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,700 cm
Confezione 2: larghezza	17,800 cm
Confezione 2: profondità	26,000 cm
Confezione 2: peso	1,088 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	31,000 cm
Confezione 3: profondità	40,700 cm
Confezione 3: peso	4,628 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	22 %
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	50
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Wiring diagram

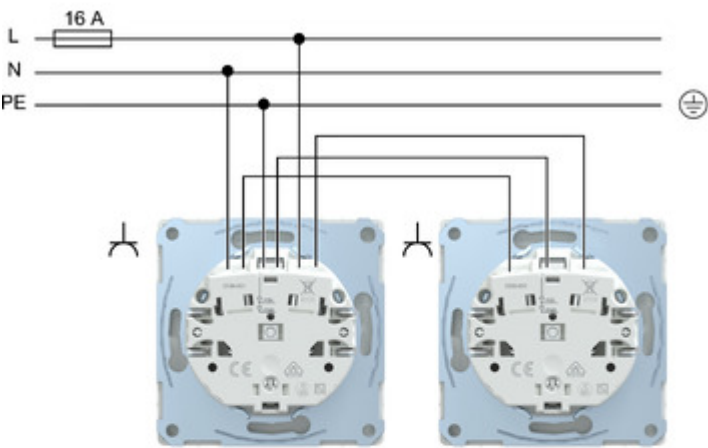

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.