

Scheda dati

Specifiche



Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 4 Canali

MTN6002-0004S

Prezzo: 141,85 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Interfaccia pulsanti
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Tipo di bus	KNX
Colore	Bianco
Colore	Bianco
corrente ingresso alimentatore	9 mA

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di vie	4
Tipo Di Offerta	Basic
Tipo di controllo	Pulsante
Finitura Superficie	Lucido
Trattamento Superficiale	Non trattato
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Grado Di Protezione IP	IP20
larghezza	43 mm
altezza	28,5 mm
profondità	15,4 mm
lunghezza cavo	10 m
Numero di ingressi	4
Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	Digital input

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	69,000 g
Unità di misura confezione 2	S02

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,797 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	87 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	36 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	51 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	7
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

KNX Push Button Interface 4ch Basic



Versatile with multi operating functions



Flexible with up to 4 configurable channels



KNX Data Secure device





Up to date with DFU tool



Sustainable



Adjustable white and color light control

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

KNX Push Button Interface
4ch Basic

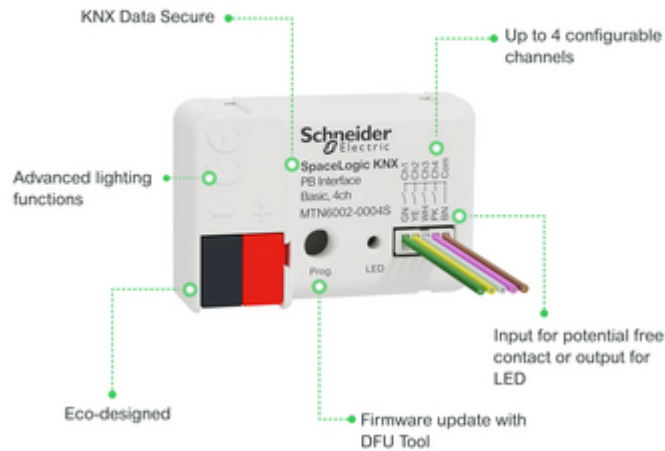


Image of product / Alternate images

Alternative

