

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera multifunzione doppia con unità controllo T ambiente bianco polare SM

MTN6212-0319

**Prezzo: 588,00 EUR**

### Presentazione

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Gamma                          | SpaceLogic KNX                              |
| Nome Prodotto                  | KNX                                         |
| Tipo Prodotto                  | Termostato                                  |
| Presentazione del dispositivo  | Mechanism with fixing frame and cover plate |
| Applicazione                   | Room                                        |
| Colore                         | Bianco artico (RAL 9010)                    |
| corrente ingresso alimentatore | 9 mA                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo tecnologia      | Elettronico                                                 |
| Tipo di bus          | KNX                                                         |
| Funzione disponibile | Con controllore della temperatura<br>Con orologio per timer |
| Tipo di regolazione  | Regolazione manuale del punto di regolazione                |
| Robustezza Meccanica | Con protezione antifurto o antimanomissione                 |
| Colore               | Bianco artico                                               |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,800 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,700 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,800 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 86,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 20,700 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,700 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,300 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,710 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b

Direttiva RoHS dell'UE

[Confermi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Wiring diagram

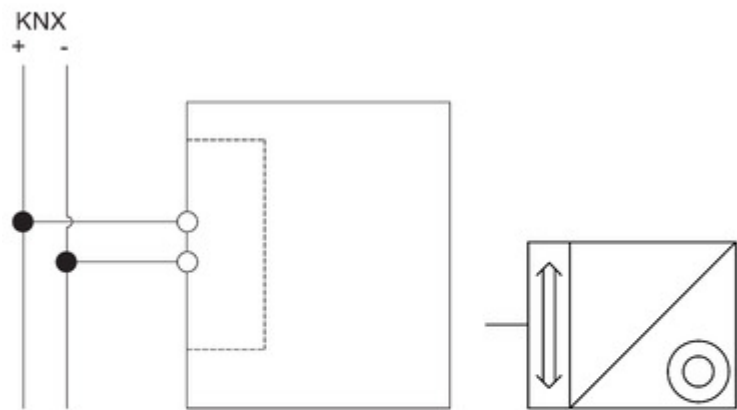

⚠ ⚠ DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product in real life situation

