

Scheda dati

Specifiche



KNX ARGUS Presence 180/2,20 m da incasso, antracite, System Design

MTN6302-6034

Prezzo: 332,50 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Rilevatore presenze
Tipo di bus	KNX
Colore	Antracite
corrente ingresso alimentatore	10 mA

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate
Numero di vie	5
Tipo di protezione	Protezione della zona derivazione
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile
ciclo di servizio	15300 minuti
campo di temporizzazione	0...1 s (Accensione)
Area di rilevamento	Laterale: 8 m
angolo di rilevamento	180° orizzontale
materiale	Policarbonato
Trattamento Superficiale	Verniciata
Montaggio dispositivo	Incasso
altezza di montaggio	2,2 m

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,700 cm
Confezione 1: larghezza	7,700 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Peso imballo (Kg)	98,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	30

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	20,500 cm
Confezione 2: larghezza	30,400 cm
Confezione 2: profondità	40,900 cm
Confezione 2: peso	3,312 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Wiring diagram

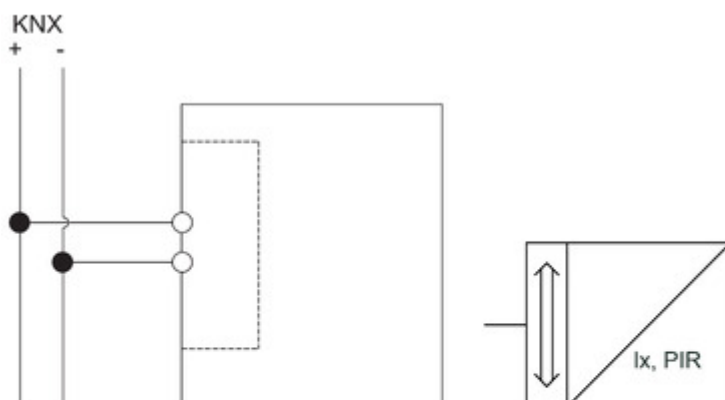

▲ ▲ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.