

Scheda dati

Specifiche



Master C Com/Ven 8/4ch16A SpaceLogic KNX Secure

MTN6705-0008S

Prezzo: 652,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Interruttore attuatore cieco
attuatore	Interruttore
Tipo di bus	KNX
Modalità operativa	Sistema bus KNX
rated input	External trigger:

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V CA 50...60 Hz
Corrente Nominale [In]	16 A
Numero di uscite	8
Colore	Bianco
larghezza	90 mm
altezza	71 mm
profondità	66 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Materiali

corrente ingresso alimentatore	6,5 mA
--------------------------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	15,700 cm
Peso imballo (Kg)	368,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	24

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,718 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again





Reimballaggio e rifabbricazione


Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

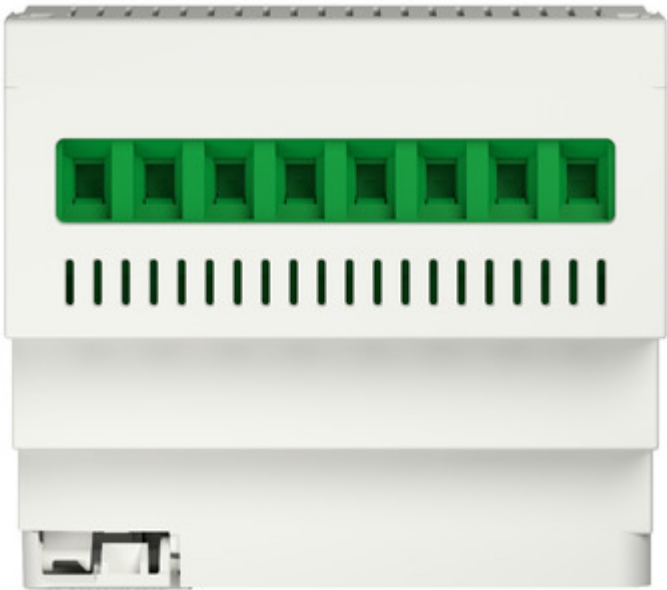

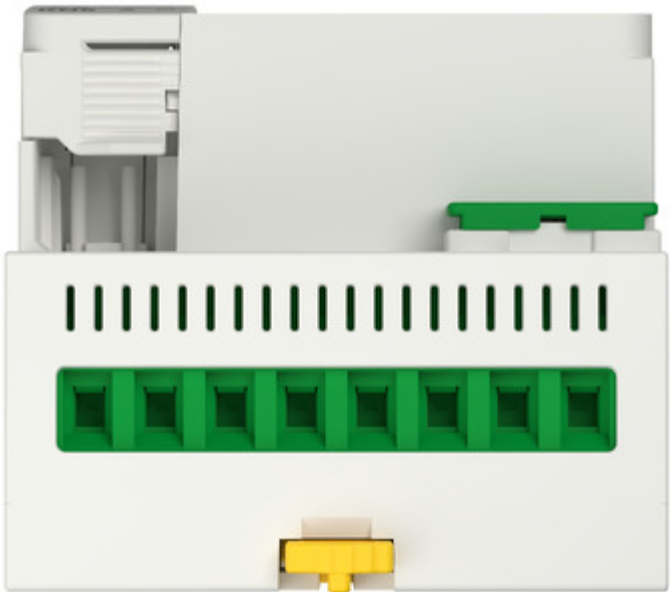

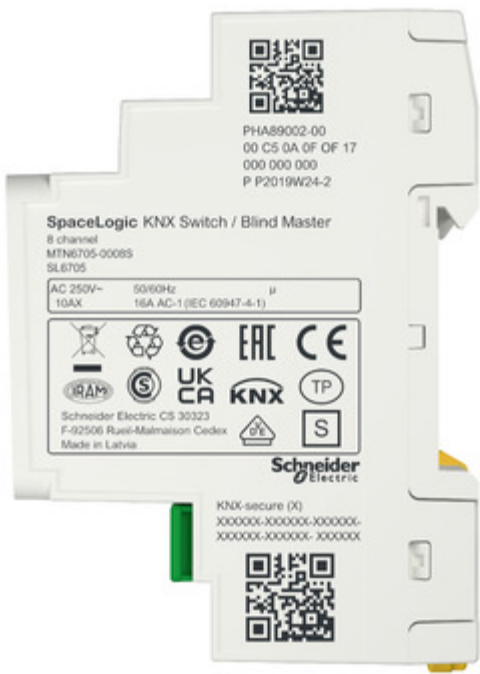

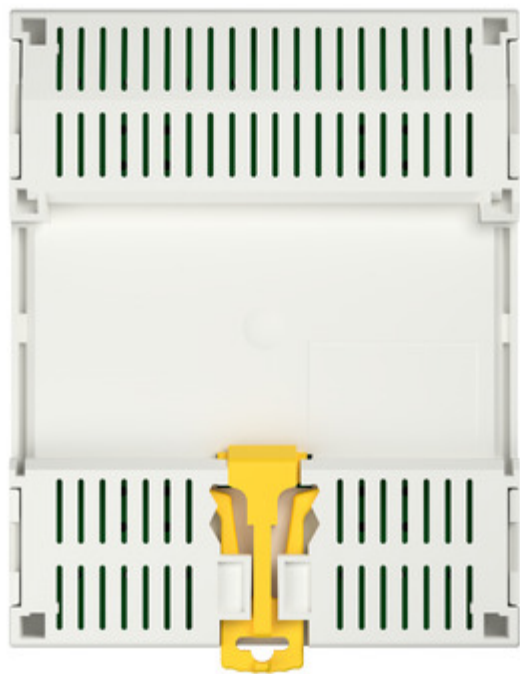


Image of product in real life situation

