

Scheda dati

Specifiche



Attuatore KNX, SpaceLogic KNX, SpaceLogic KNX, 2ch Dimmer universale

MTN6710-0102S

Prezzo: 609,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Attuatore commutatore luci
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
corrente ingresso alimentatore	7,5 mA

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [ue]	100/240 V
Frequenza Di Rete	50...60 Hz
Numero di uscite	2
tipo di carico	Luce: 25...350 VA a 230 V
larghezza	90 mm
altezza	71 mm
profondità	66 mm
Colore	Bianco

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	15,800 cm
Peso imballo (Kg)	255,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	7,988 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	178 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	166 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again


 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative





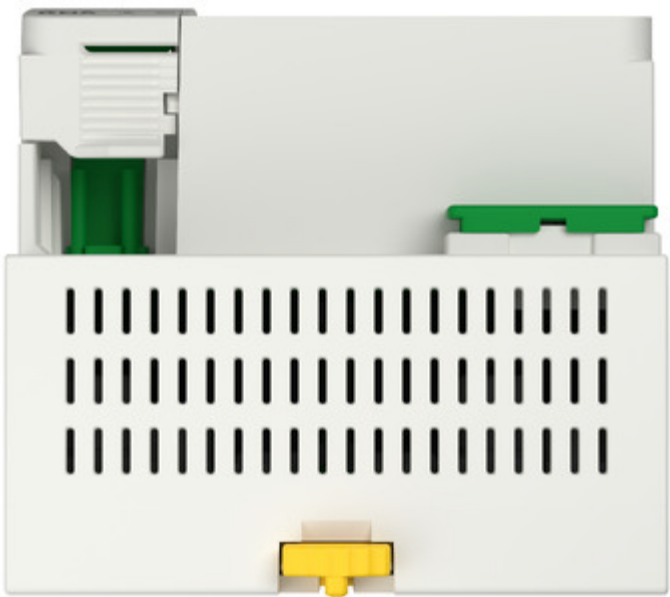

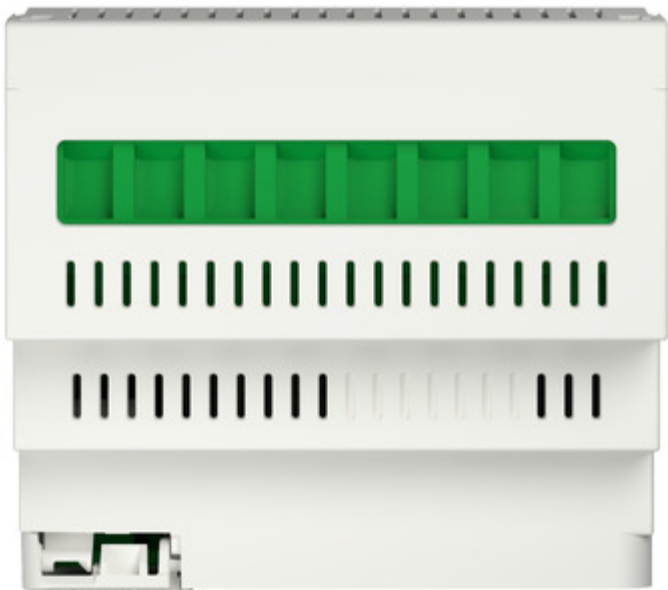


Image of product in real life situation

