

Unités de signalisation Ø 45

Harmony® XVDLS

Balises miniatures complètes

Catalogue


Septembre 2013



Comment trouver les produits "Automatismes et Contrôle"

> Les catalogues

Des gammes complètes de produits

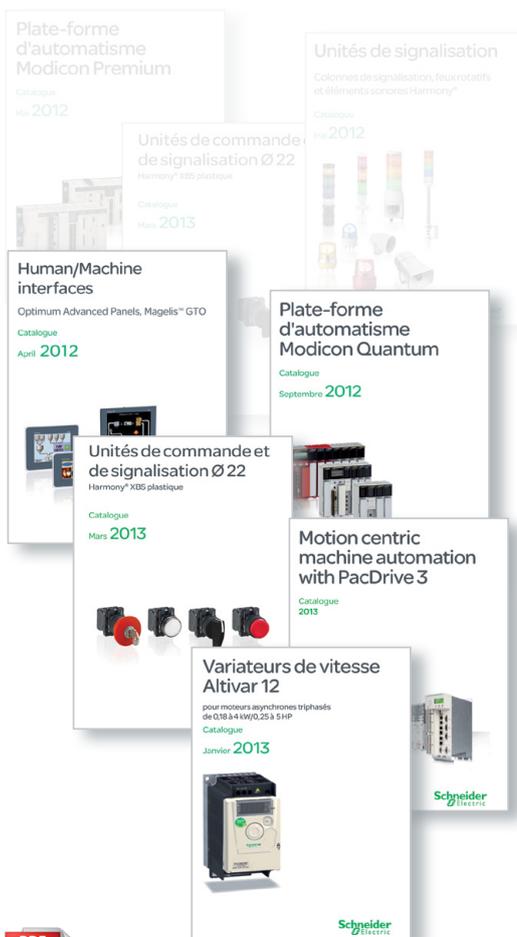

> Les Essentiels

Une sélection des produits les plus vendus



Sommaire général

Harmony® XVDLS balises miniatures complètes

Guide de choix page 2

■ Présentation

□ Balises miniatures complètes, Ø 45 mm page 6

■ Références

□ Balises à signalisation fixe page 6

□ Lampes pour balises à signalisation fixe page 6

□ Balises avec tube à décharge "flash" 1 joule page 7

■ Comment trouver les produits "Automatismes et Contrôle"

□ Recherchez, visualisez et téléchargez page 8

□ Accédez aux références produits avec des outils adaptés page 10

□ Comparez, sélectionnez et compilez page 12

□ Vérifiez le statut du produit, concevez votre équipement page 13

■ Index des références page 14

Harmony® type XV

Colonnes de signalisation monolithiques



Type de produits	Indicateurs lumineux complets pré-câblés Hauteur 55 mm/2,17 po	Balises miniatures complètes	Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées Colonnes de signalisation composables (jusqu'à 4 éléments)
Diamètre	Ø 25 mm/0,98 po	Ø 45 mm/1,75 po	Ø 60 mm/2,36 po
Degré de protection selon IEC 60529	IP 40	IP 40	IP 53 et IP 42 (montage sur embase) IP 23 (montage direct sur tube en aluminium, montage sur tube en aluminium et équerre) IP 53 et IP 42 (montage sur tube en aluminium et socle de fixation) IP 40 (montage sur tube en aluminium et équerre pliable)
Type de signalisation	Fixe Clignotante "Flash" Sonore	Oui - Oui -	Oui - - Avec buzzer
Sources lumineuses	Lampe à incandescence Lampe à DEL DEL intégrée Tube à décharge "flash" Lampe halogène	Oui - - Oui -	- - Oui - -
Couleurs des unités lumineuses	<input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Incolore <input type="checkbox"/> Jaune	<input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Incolore <input type="checkbox"/> Jaune	<input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Bleu
Raccordement	Fils sortis, longueur 360 mm/14,17 po	Bornes à vis-étriers	Fils sortis, longueur de 500 à 560 mm/19,68 à 22,05 po pour montage sur tube selon modèle. Longueur de 900 mm/35,43 po pour montage sur embase.
Perçage ou découpe du support	Ø 22 mm/0,87 po ou Ø 30 mm/1,18 po	3 x Ø 3,3 mm/0,13 po ou M3	Montage sur embase : 3 x Ø 5 mm/0,20 po Montage direct sur tube en aluminium : Ø 20 mm/0,79 po Montage sur tube en aluminium et équerre : 2 x Ø 9 mm/0,35 po Montage sur tube en aluminium et socle de fixation : 4 x Ø 6 mm/0,24 po Montage sur tube en aluminium et équerre pliable : 4 x Ø 6 mm/0,24 po
Types	XV1CA	XVDLS	XVG



Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées	Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées	Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées	Colonnes de signalisation USB pré-montées et pré-câblées
Ø 40 mm/1,57 po	Ø 60 mm/2,36 po	Ø 100 mm/3,94 po	Ø 60 mm/2,36 po
IP 54 (installation sur surface plane) IP 23 (installation sur surface verticale)	IP 54 (installation sur surface plane) IP 23 (installation sur surface verticale)	IP 54 (installation sur surface plane)	IP 42
Oui Oui - Avec buzzer	Oui Oui - Avec buzzer	Oui Oui - Avec sirène ou buzzer	Oui Oui - Avec buzzer (le contrôle du volume et le type d'alarme peuvent être configurés avec la fonctionnalité IHM)
- - Oui -	- - Oui -	- - Oui -	- - Oui -
<input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Incolore	<input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Incolore	<input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Incolore	DEL multicolores (de nombreuses combinaisons possibles peuvent être configurées avec la fonctionnalité IHM) <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Bleu=
Fils sortis, longueur 450 mm/17,71 po à 900 mm/35,43 po selon modèle	Fils sortis, longueur 450 mm/17,71 po à 850 mm/33,46 po selon modèle	Fils sortis, longueur 500 mm/19,68 po	Câble d'alimentation USB : - 300 mm/11,81 po pour montage sur tube - 400 mm/15,75 po pour montage direct
Montage sur tube avec équerre : 2 x Ø 9 mm/0,35 po Montage direct sur support horizontal : 3 x Ø 5 mm/0,20 po Autres possibilités de montage avec accessoires	Montage sur tube avec équerre : 2 x Ø 11 mm/0,43 po Montage direct sur support horizontal : 3 x Ø 5 mm/0,20 po Autres possibilités de montage avec accessoires	Montage direct sur support horizontal : - 3 x Ø 6 mm/0,24 po (sans sirène) - 3 x Ø 7 mm/0,28 po (avec sirène) Autres possibilités de montage avec accessoires	Montage sur tube avec socle de fixation : 4 x Ø 6 mm/0,24 po Montage direct sur support horizontal : 3 x Ø 5 mm/0,20 po
XVC4	XVC6	XVC1	XVGU



Informations techniques complémentaires sur www.schneider-electric.com



Informations techniques complémentaires sur www.schneider-electric.com


Harmony® type XV

Colonnes de signalisation modulaires



Type de produits	Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées Colonnes de signalisation composables jusqu'à 5 éléments	Colonnes de signalisation composables (jusqu'à 5 éléments).
Diamètre	Ø 45 mm/1,77 po	Ø 60 mm/2,36 po
Degré de protection selon IEC 60529	IP 54 en position verticale (XVM avec socle de fixation en plastique) IP 42 en position horizontale (XVM avec équerre métallique) IP 40 dans d'autres positions (tous les types de colonnes de signalisation XVM)	IP 65 pour les éléments lumineux IP 54 pour les éléments sonores IP 55 pour montage flexible
Type de signalisation	Fixe Clignotante "Flash" Sonore	Oui Oui Oui Oui
Sources lumineuses	Lampe à incandescence Lampe à DEL DEL intégrée Tube à décharge "flash" Lampe halogène	Oui Oui - Oui -
Couleurs des unités lumineuses	<input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Incolore	<input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Jaune (uniquement pour les unités multicolores avec les couleurs ci-dessus)
Raccordement	Fils sortis, longueur 300 mm/11,81 po ou bornes à vis	Bornes de raccordement à ressort
Perçage ou découpe du support	Montage sur équerre : 2 x Ø 9 mm/0,35 po Montage sur tube : 4 x Ø 5,5 mm/0,22 po ou M5	Montage sur tube et tube réglable : 4 x Ø 6 mm/0,24 po Montage direct et montage sur mur flexible : 3 x Ø 5 mm/0,196 po
Types	XVM	XVU

Feux rotatifs Unités sonores

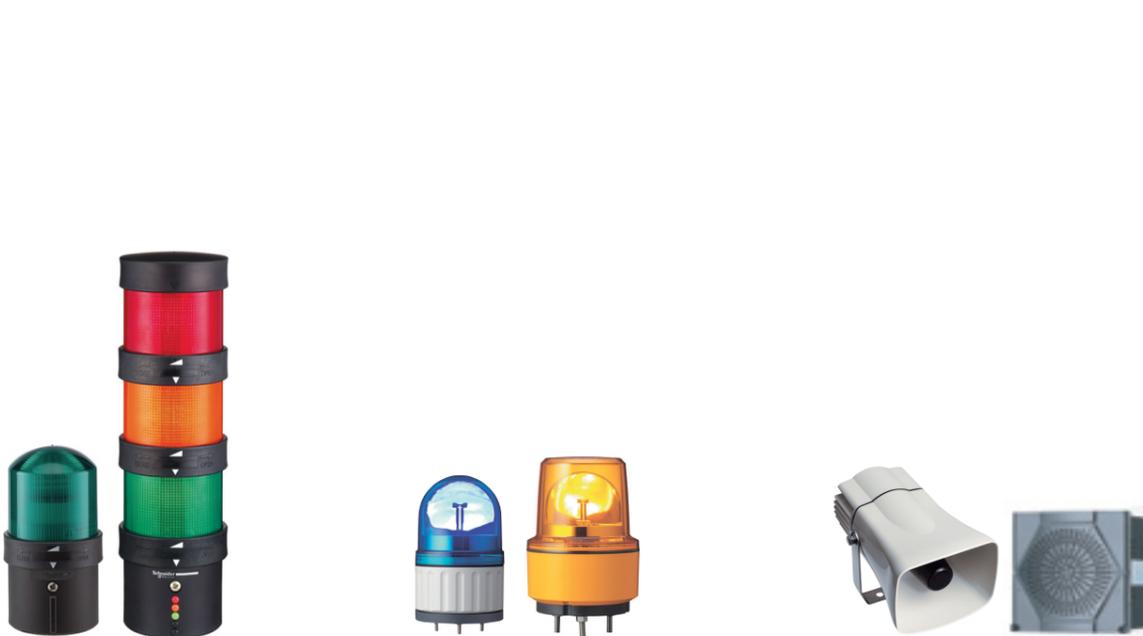

Balises lumineuses Colonnes de signalisation composables jusqu'à 5 éléments	Feux rotatifs pré-câblés	Sirènes et alarmes électroniques
Ø 70 mm/2,76 po	Ø 84 mm/3,31 po à Ø 130 mm/5,12 po	-
IP 65 (montage sur pied XVBZ0●) IP 66 (montage sur embase)	Ø 84 mm/3,31 po et Ø 106 mm/4,17 po : IP 23 (IP 65 avec accessoires) Ø 120 mm/4,72 po : IP 23 Ø 130 mm/5,12 po : IP 66 et IP 67 (selon la tension)	IP 53 (sirènes) IP 54 (alarmes électroniques)
Oui	Oui	-
Oui	-	-
Oui	-	-
Oui	Oui	Oui
Oui	-	-
"PROTECTED LED"	"Super Bright"	-
"PROTECTED LED"	-	-
Oui	-	-
-	Oui	-
<input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Incolore <input type="checkbox"/> Jaune	<input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Bleu	-
Bornes à vis-étriers	Fils sortis, longueur 400 mm/15,75 po (sauf pour l'unité XVR08 : 500 mm/19,68 po)	Bornes à vis-étriers (sauf pour l'unité XVS14 : fils sortis, longueur 500 mm/19,68 po)
Montage sur tube : 4 x Ø 5,5 mm/0,22 po ou M5 Montage vertical : 3 x Ø 5 mm/0,20 po ou M5 Montage direct : 2 x Ø 4,5 mm/0,18 po ou M4	Selon les modèles : - XVR08 (Ø 84 mm/3,31 po) : 3 x Ø 5 mm/0,20 po - XVR10 (Ø 106 mm/5,12 po) : 3 x Ø 5 mm/0,20 po - XVR12 (Ø 120 mm/4,72 po) : 3 x Ø 6 mm/0,24 po - XVR13 (Ø 130 mm/5,12 po) : 3 x Ø 9 mm/0,35 po - XVR13●●L (Ø 130 mm/5,12 po) : 3 x Ø 7 mm/0,28 po	3 x Ø 6,5 mm/0,25 po
Types	XVBL, XVBC	XVS

Unités de signalisation

Colonnes de signalisation monolithiques

Harmony® type XVDLS Ø 45

Balises miniatures complètes



XVDLS●●

Présentation

Les balises lumineuses miniatures de la gamme Harmony® XVDLS sont de taille compacte (diamètre 45 mm et hauteur 104 mm) et s'installent ainsi sur des machines de dimensions réduites pour signaler l'état du processus à une faible distance.

Les colonnes XVDLS se composent :

- d'un élément lumineux (6 couleurs disponibles : vert, rouge, orange, bleu, incolore et jaune),
- d'une embase à fixation directe.

Deux types de balises et deux types de sources lumineuses sont disponibles :

- balises à signalisation fixe fonctionnant avec une lampe à incandescence 5 W maxi et 230 V maxi (à commander séparément),
- balises à signalisation intermittente munies d'un tube à décharge "flash" 1 joule.

Environnement

La gamme XVDLS comporte les caractéristiques suivantes :

- degré de protection (conforme à la norme EN/IEC 60529) : IP 40,
- conformité aux normes : EN/IEC 60947-5-1,
- certification des produits : CSA et UL.

Connexion

Le raccordement est effectué sur des bornes protégées et ouvertes, à vis-étriers imperdables.

Références

Balises à signalisation fixe

Désignation	Source lumineuse à commander séparément	Couleur	Référence	Masse kg
Ensemble complet comprenant : - 1 élément lumineux - 1 embase (fixation directe)	Lampe à incandescence, culot BA 15d 5 W maxi 230 V (max.)	Vert	XVDLS33	0,080
		Rouge	XVDLS34	0,080
		Orange	XVDLS35	0,080
		Bleu	XVDLS36	0,080
		Incolore	XVDLS37	0,080
		Jaune	XVDLS38	0,080

Lampes pour balises à signalisation fixe

Désignation	Caractéristiques		Vente par Q. ind.	Référence unitaire	Masse kg
Lampes à incandescence culot BA 15d	24 V	4 W	10	DL1BEBS	0,090
	120 V	5 W	10	DL1BEGS	0,090
	230 V	5 W	10	DL1BEMS	0,090

Unités de signalisation

Colonnes de signalisation monolithiques

Harmony® type XVDLS Ø 45

Balises miniatures complètes



XVDLS●●

Références (suite)

Balises avec tube à décharge "flash" 1 joule

Désignation	Source lumineuse (fournie)	Couleur	Référence	Masse kg
Ensemble complet comprenant : - 1 élément lumineux - 1 embase (fixation directe)	Tube à décharge "flash" ≈ 24 V	Vert	XVDLS6B3	0,085
		Rouge	XVDLS6B4	0,085
		Orange	XVDLS6B5	0,085
		Bleu	XVDLS6B6	0,085
		Incolore	XVDLS6B7	0,085
		Jaune	XVDLS6B8	0,085
		Vert	XVDLS6G3	0,085
		Rouge	XVDLS6G4	0,085
Orange	XVDLS6G5	0,085		
Bleu	XVDLS6G6	0,085		
Incolore	XVDLS6G7	0,085		
Jaune	XVDLS6G8	0,085		
	Tube à décharge "flash" ~ 120 V	Vert	XVDLS6M3	0,085
		Rouge	XVDLS6M4	0,085
		Orange	XVDLS6M5	0,085
		Bleu	XVDLS6M6	0,085
		Incolore	XVDLS6M7	0,085
		Jaune	XVDLS6M8	0,085
		Vert	XVDLS6M3	0,085
		Rouge	XVDLS6M4	0,085
Orange	XVDLS6M5	0,085		
Bleu	XVDLS6M6	0,085		
Incolore	XVDLS6M7	0,085		
Jaune	XVDLS6M8	0,085		


Recherchez, visualisez et téléchargez

Utilisez votre tablette ou votre PC pour accéder rapidement aux informations détaillées et complètes sur tous nos produits




Tablette



Nom de l'application : «Automation Library by Schneider Electric»

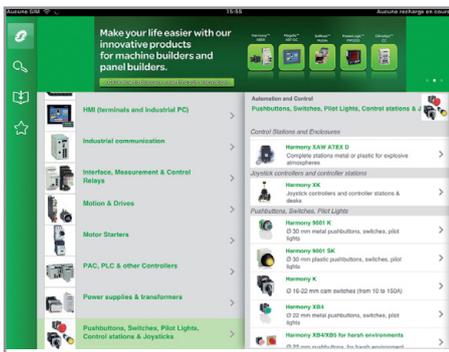

Toutes les gammes de produits par fonction

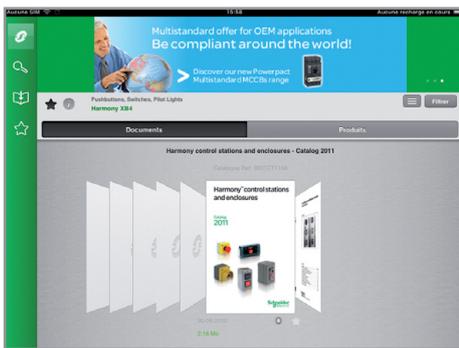


Catalogues dynamiques (liens hypertexte, vidéo, ...)

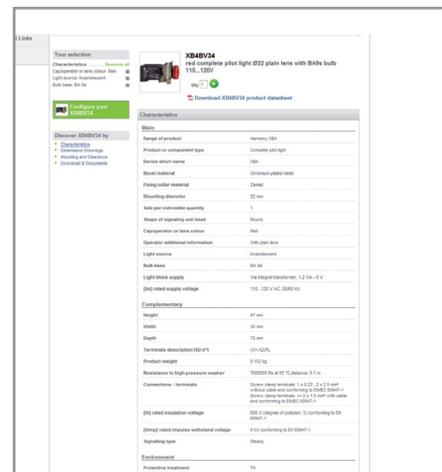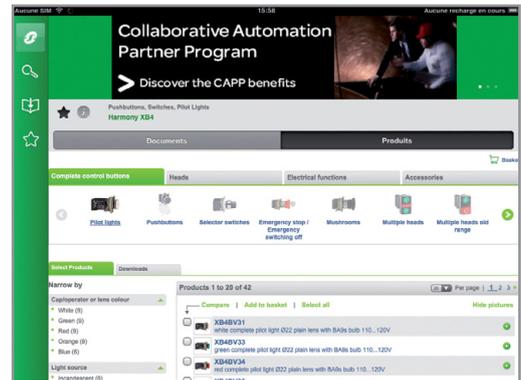


Sélecteur de produit : des filtres dynamiques pour trouver facilement la bonne référence

Accès : www.schneider-electric.com > **Products and Services** > Automation and control > Product offer

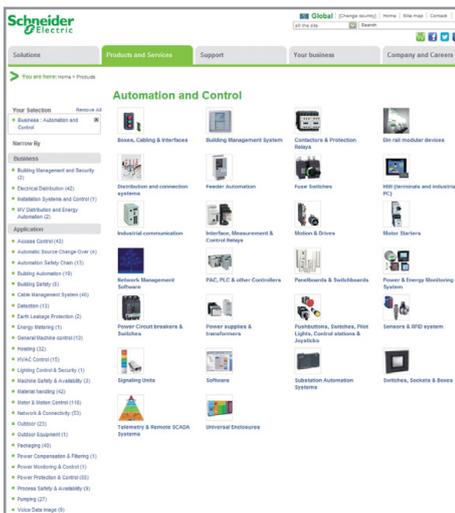

Toutes les gammes de produits par fonction

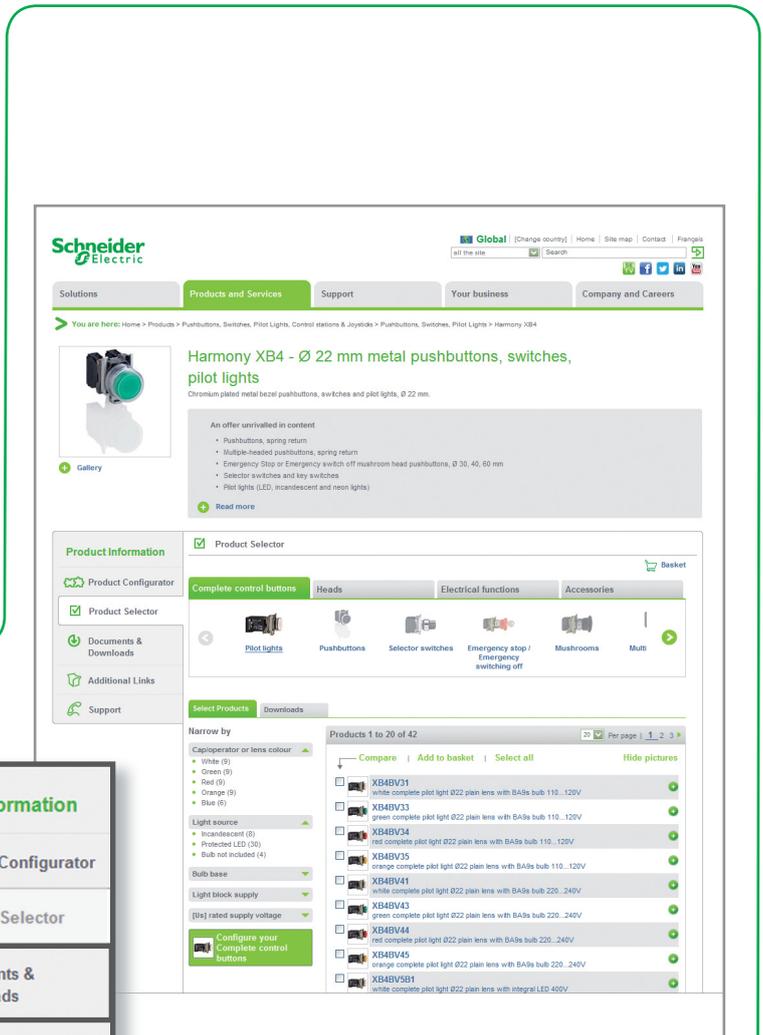


Catalogues dynamiques (liens hypertexte, vidéo, ...)

Sélecteur de produit : des filtres dynamiques pour trouver rapidement la bonne référence

Accédez aux références produits avec des outils adaptés






Accès : www.schneider-electric.com > **Products and Services** > Automation and control > ... > Product offer

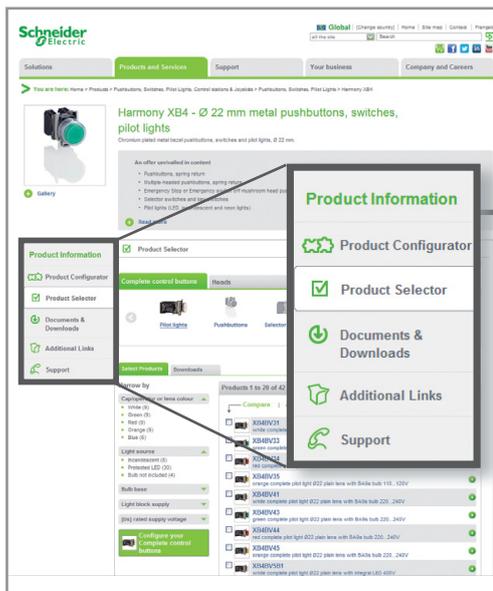

Configurateur graphique de produit
Sélectionnez votre produit en quelques clics.

Sélecteur dynamique de produit
Visualisez les caractéristiques et les dimensions du produit

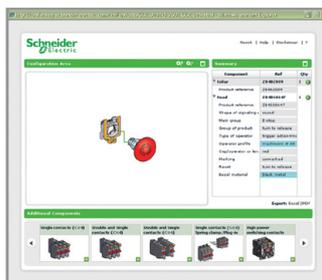

Fiche technique produit
avec caractéristiques techniques et dimensions



Dimensions

Caractéristiques techniques



Documents et téléchargements

Visualisez et téléchargez catalogues, fiches techniques, certificats, etc.

Product Information

- Product Configurator
- Product Selector
- Documents & Downloads
- Additional Links
- Support

Document Type	Document Title	Date	Version
Technical Drawing	Exploded view for metal voltage indicator (Harmony XB4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000)		

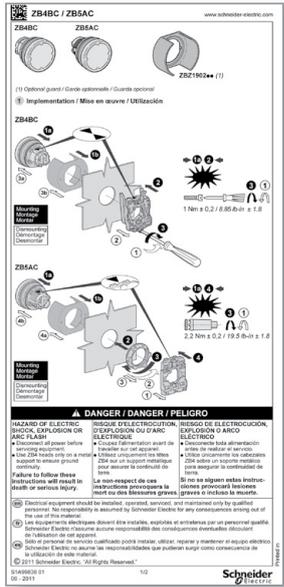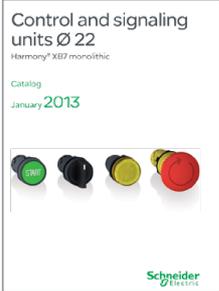

Catalogues dynamiques

Certificats

Fiches techniques

Comparez, sélectionnez et compilez



Accès : www.schneider-electric.com > **Products and Services** > Automation and control > ... > Harmony XB4*

Comparez
les
caractéristiques
techniques

Sélectionnez
et stockez
vos produits
dans le panier
de commande



Compilez
toutes les fiches
techniques
en un seul
document

* Exemple de recherche sur un produit

Vérifiez le statut du produit, concevez votre équipement



Accès : www.schneider-electric.com > **Support** > Product Substitution Tool
 Accès : www.schneider-electric.com > **Support** > CAD files

Statut du produit :
 indique si le produit est toujours commercialisé.
 A défaut, l'outil propose un produit de substitution.

Fichiers CAD :
 disponibles en plusieurs formats, ils s'intégreront facilement dans votre logiciel de conception d'installation.

NB : toutes les références produits et services ne sont que des exemples.

D	
DL1BEBS	6
DL1BEGS	6
DL1BEMS	6

X	
XVDLS6B3	7
XVDLS6B4	7
XVDLS6B5	7
XVDLS6B6	7
XVDLS6B7	7
XVDLS6B8	7
XVDLS6G3	7
XVDLS6G4	7
XVDLS6G5	7
XVDLS6G6	7
XVDLS6G7	7
XVDLS6G8	7
XVDLS6M3	7
XVDLS6M4	7
XVDLS6M5	7
XVDLS6M6	7
XVDLS6M7	7
XVDLS6M8	7
XVDLS33	6
XVDLS34	6
XVDLS35	6
XVDLS36	6
XVDLS37	6
XVDLS38	6

Schneider Electric Industries SAS

Siège social
35, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
France

www.schneider-electric.com

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Création : Schneider Electric
Photos : Schneider Electric
Impression :

DIA5ED2130806FR

Septembre 2013