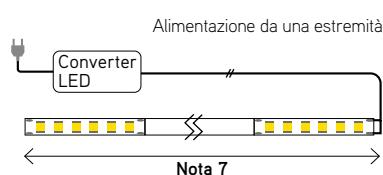


ACCESSORI INCLUSI

Le SICOMtape Neon, Neon TW e Neon RGB IP68 si fissano con gli appositi accessori inclusi nella confezione.

Figura	Codice	Descrizione
	563TOP1000 SICOMtape Neon TOP Accessori inclusi	02 Tappi di chiusura 15 Viti di fissaggio 15 Staffe di fissaggio 01 Tubetto di silicone
	563SIDE1000 SICOMtape Neon SIDE Accessori inclusi	02 Tappi di chiusura 15 Viti di fissaggio 15 Staffe di fissaggio 01 Tubetto di silicone
	5609117 SICOMtape Neon MINI Accessori inclusi	02 Tappi di chiusura 15 Viti di fissaggio 15 Staffe di fissaggio 01 Tubetto di silicone

Regole per il cablaggio: il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia da una estremità oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

**Note:**

- 1) L80F10@65°C: 54000h
 - 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 170,171,184,185. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 168,169,186. Driver bluetooth pag. 205. Driver Matter pag. 206. Dimmer DALI/ PUSH/0-10/TF/ POT 12° pag. 208, 209. Dimmer DALI/DMX pag. 214. Dimmer con comando radio integrato pag. 213. Dimmer bluetooth pag. 198, 205.
 - 3) Kit emergenza LED a pag. 172
 - 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.
 - 5) Le strip in IP68 TAPE NEON non possiedono l'adesivo 3M ma si fissano con gli accessori dati in dotazione all'interno della busta di vendita.
 - 6) Per il montaggio fare riferimento alle istruzioni incluse nella confezione
 - 7) Lunghezza massima alimentabile da 1 solo lato: IP68 - 18mt TOP monocromatico - 11mt top tw e side tw - 13mt side monocromatico - 5mt rgb side mini top tw mini - 12mt mini monocromatico.
- Consultare i termini di garanzia