



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                           |
| Installazione:      | Fissaggio a Plafone                               |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio                     |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                               |

## DATI TECNICI


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tensione:           | 230V 16A |
| Peso:               | 5 kg     |
| Filo incandescente: | 850 °C   |



## NOTE

Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A  
Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione  
Con copribinario, il binario assume grado di protezione IP49

## DISEGNO TECNICO

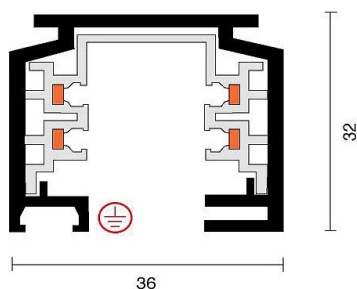

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.