

# ELLE XS - H.900mm - Asimmetrico con palo da interrare

## E4069AS-LBC



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > ELLE XS



### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                                                                                                                                                    |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                                                                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                                                                                                                                                                             |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                                                                                                                                                               |

### DATI TECNICI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz   |
| Fascio:                | Asimmetrico 40°    |
| Corrente:              | 350mA              |
| Classe isolamento:     | 1                  |
| Peso:                  | 4,5 kg             |
| Grado IP:              | 65                 |
| Grado IK:              | 06                 |
| Filo incandescente:    | 850 °C             |
| Lampada inclusa:       | Si                 |
| Tipo LED:              | SMD LED            |
| Potenza complessiva:   | 14 W               |
| Flusso apparecchio:    | 1931 lm            |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K             |
| Indice resa cromatica: | >90                |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM             |

Sorgente luminosa: 1 x LED 12.00W 2100lm



### NOTE

A richiesta: vetro in policarbonato per raggiungere IK10

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


# ELLE XS - H.900mm - Asimmetrico con palo da interrare

## E4069AS-LBC





ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > ELLE XS

### DISEGNO TECNICO



### CURVE FOTOMETRICHE

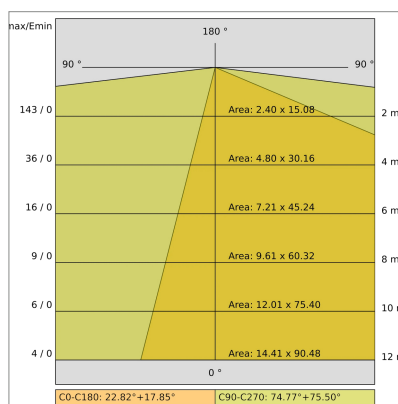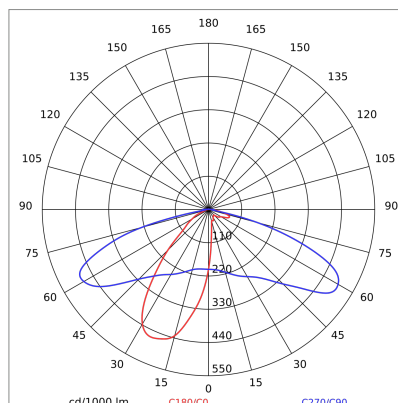

### AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.