



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                                                                                                                                                                                                        |
| Foro incasso:       | Ø 73 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                                                                                                                                                                                                          |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed anello/cornice in ABS                                                                                                                                                                  |
| Verniciatura:       | Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                                                                                                                                                                       |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                                     |
| Driver:             | Non incluso da ordinare separatamente                                                                                                                                                                                                     |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 40° |
| Corrente:              | 150mA                      |
| Classe isolamento:     | 3                          |
| Peso:                  | 0.35 kg                    |
| Grado IP:              | 65                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Sì                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 5.2 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 667 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B20         |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.20W 700lm




## NOTE

Solo per sorgente led: versione speciale predisposta per cassaforma idonea ad installazioni in calcestruzzo.



esempio di ordinazione: E8140C-MLBC-10 (aggiungere la c dopo il numero articolo e completare il codice) + ordinare cassaforma art. 148.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

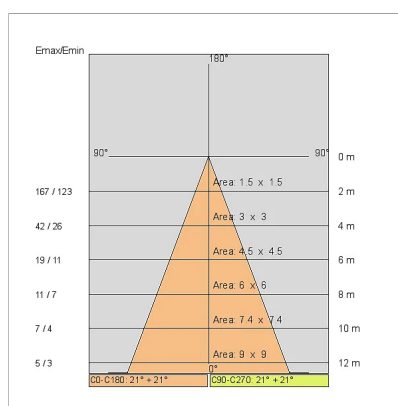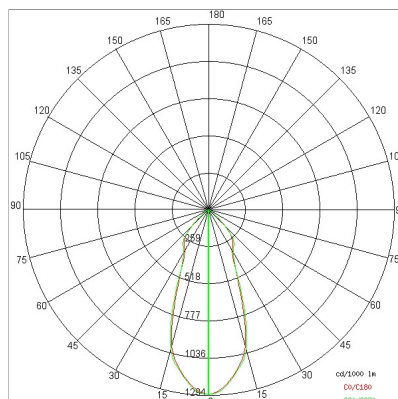

## DRIVER



646209  
DRIVER  
Driver remoto x led



645939  
DRIVER DALI  
DRIVER DALI  
corrente di uscita programabile, Pmax 26W

**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.