

ESTERNI > INCASSI PLAFONE > OLODUM C



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 120 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox.
Verniciatura:	Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante spot 15°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1.45 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	7
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	14.9 W
Flusso apparecchio:	965 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 12.90W 1120lm




NOTE

A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.



Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

ESTERNI > INCASSI PLAFONE > OLODUM C

DISEGNO TECNICO




CURVE FOTOMETRICHE

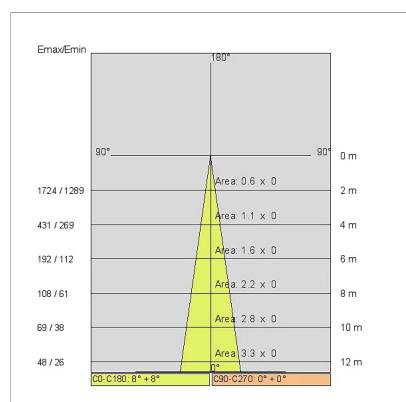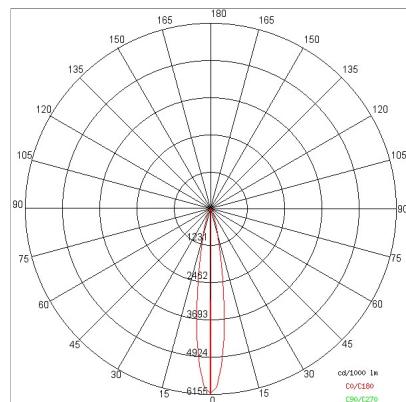

ACCESSORI

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

Ventosa per rimozione vetro



E960 Ventosa per rimozione vetro

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.