



## CARATTERISTICHE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Interni   |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                              |
| Foro incasso:       | ø 76 mm   |
| Fissaggio:          | Molle a filo in acciaio                         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura:       | Cromatura (bagno di cromo)                      |
| Finitura:           | Oro   |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                               |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente          |

## DATI TECNICI


|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 40° |
| Corrente:              | 350mA                      |
| Classe isolamento:     | 3                          |
| Peso:                  | 0.3 kg                     |
| Grado IP:              | 20                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 12.9 W                     |
| Flusso apparecchio:    | 1360 lm                    |
| Durata nominale:       | 50000                      |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 12.90W 1360lm





## NOTE

DISEGNO TECNICO

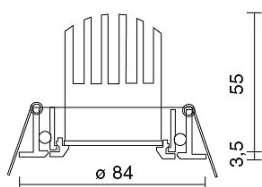

CURVE FOTOMETRICHE

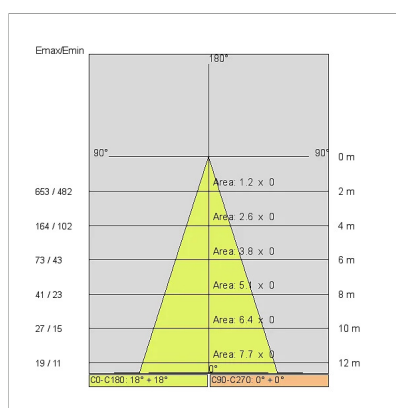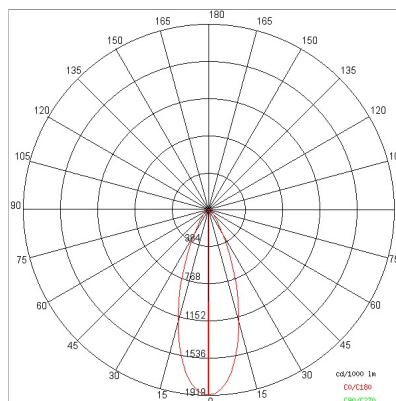

DRIVER



644759-1  
 DRIVER  
 Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
 Nr. apparecchi supportati: 1  
 Driver remoto




645732  
 DRIVER  
 Driver indipendente ON-OFF 6+42W 150+1050mA IP20  
 Nr. apparecchi supportati: 1  
 Driver remoto

ACCESSORI

## 2818C-LBC-40

INTERNI > MICRO INCASSI > BTT COIN



Anello di compensazione d=75mm/ D=160mm

116 BI Anello di compensazione



Anello di compensazione

117 BI Anello di compensazione

### AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.