


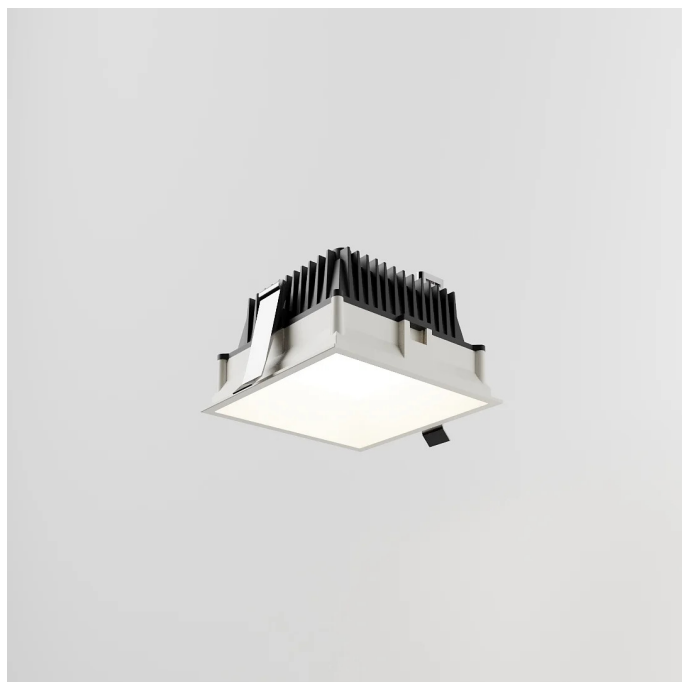

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                           |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                |
| Foro incasso:       | 136x136 mm                                        |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                  |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100   |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                               |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato satinato       |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 700mA  |

## DATI TECNICI

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico extra diffondente 90° |
| Corrente:              | 700mA                            |
| Classe isolamento:     | 3                                |
| Peso:                  | 0.6 kg                           |
| Grado IP:              | 54                               |
| Filo incandescente:    | 650 °C                           |
| Lampada inclusa:       | Sì                               |
| Tipo LED:              | COB LED                          |
| Potenza complessiva:   | 24 W                             |
| Flusso apparecchio:    | 2883 lm                          |
| Durata nominale:       | 50.000 ore L80 B10               |
| Temperatura di colore: | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica: | > 90                             |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM                           |

Sorgente luminosa: 1 x LED 24,00W 4131lm




## NOTE



a richiesta: led con temperatura di colore 2700k.

A richiesta: 

## DISEGNO TECNICO

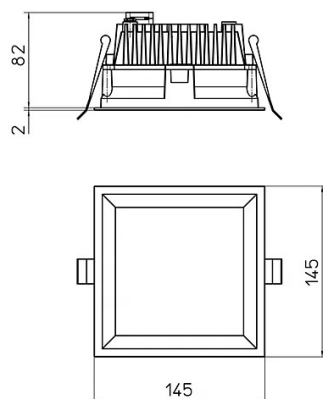

## CURVE FOTOMETRICHE

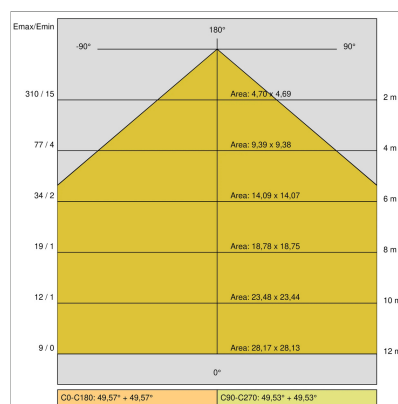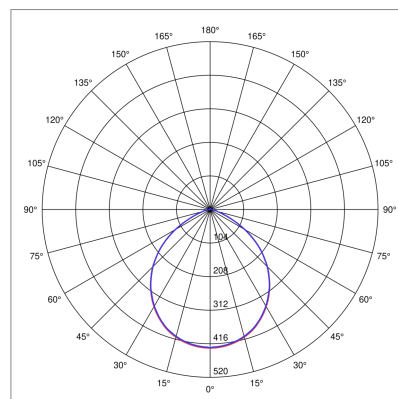

## DRIVER



644757  
DRIVER DALI  
driver dimmerabile, corrente di uscita programmabile  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



644757-DA  
DRIVER DALI  
DRIVER DALI 32W 250÷700mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.