

## 3351-LBN-DE9

INTERNI &gt; SISTEMI LINEARI MODULARI &gt; LINEAR SYSTEM



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                               |
| Installazione:      | Sospensione / Parete                                                  |
| Fissaggio:          | Vedi accessori da ordinare separatamente                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                     |
| Finitura:           | Nero                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Schermo microprismatizzato UGR<19                                     |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                |

## DATI TECNICI

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz                |
| Fascio:                | Simmetrico, doppia emissione 0° |
| Corrente:              | 500mA                           |
| Classe isolamento:     | 1                               |
| Peso:                  | 2.9 kg                          |
| Grado IP:              | 20                              |
| Filo incandescente:    | 650 °C                          |
| Lampada inclusa:       | Sì                              |
| Tipo LED:              | SMD LED                         |
| Potenza complessiva:   | 38.5 W                          |
| Flusso apparecchio:    | 3236 lm                         |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20              |
| Temperatura di colore: | 4000 K                          |
| Indice resa cromatica: | > 90                            |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                          |

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.30W 2600lm

Sorgente luminosa: 2 x LED 8.60W 1300lm




## NOTE



doppia accensione indipendente on/off.

doppia accensione indipendente dali (gestita dalle console dali).

## DISEGNO TECNICO

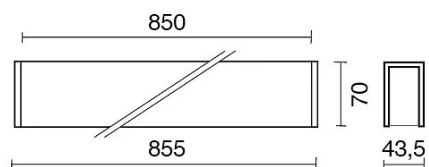

## CURVE FOTOMETRICHE

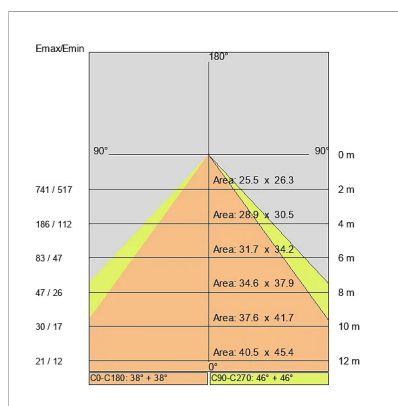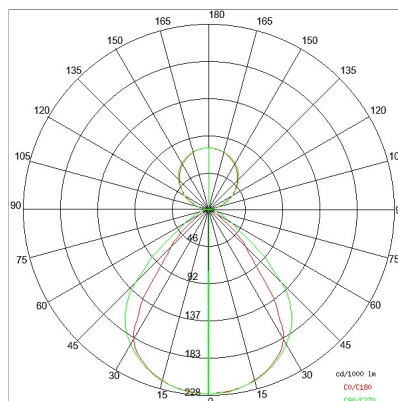

## ACCESSORI



KIT fissaggio ad incasso

980016-I-43

KIT fissaggio ad incasso



980017-P-43 GR

KIT fissaggio a parete



KIT sospensione con filo d'acciaio - Ø 1,2mm - L. 3 m

980012-S-43

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi

KIT di giunzione elettromeccanica



|        |  |                                   |
|--------|--|-----------------------------------|
| 980019 |  | Kit di giunzione elettromeccanica |
|--------|--|-----------------------------------|


KIT bloccacavo sospensione (rosone)



|        |    |                                     |
|--------|----|-------------------------------------|
| 699907 | BR | KIT bloccacavo sospensione (rosone) |
| 980052 | NE | KIT bloccacavo sospensione (rosone) |




|               |    |                                  |
|---------------|----|----------------------------------|
| 98001306-T-43 | BI | Testate di chiusura in alluminio |
| 98001307-T-43 | NE | Testate di chiusura in alluminio |



|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |



|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

|            |         |
|------------|---------|
| 769900-100 | h.100mm |
| 769900-200 | h.200mm |
| 769900-250 | h.250mm |
| 769900-300 | h.300mm |
| 769900-350 | h.350mm |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 769900 | TUBETTI DECORATIVI ø6mm |
|--------|-------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.