

3381-LBN-DE14

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM



CARATTERISTICHE


| | |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Sospensione / Parete |
| Fissaggio: | Vedi accessori da ordinare separatamente |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero |
| Vetro/Schermo: | Schermo microprismatizzato UGR<19 |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico, doppia emissione |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 6.8 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potenza complessiva: | 67.5 W |
| Flusso apparecchio: | 5538 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | > 90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 3 x LED 17.30W 2600lm

Sorgente luminosa: 1 x LED 8.60W 1300lm




NOTE



l = 1415mm A richiesta: Schermo policarbonato opale.

Versione con 1 striscia led.

DISEGNO TECNICO

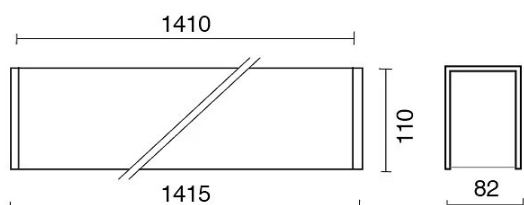

CURVE FOTOMETRICHE

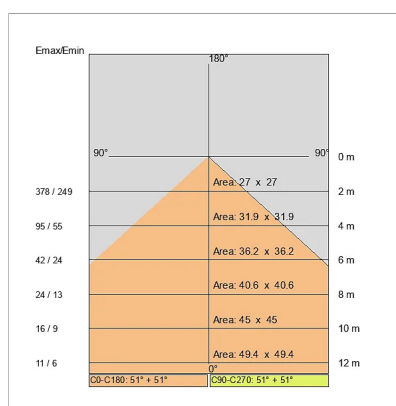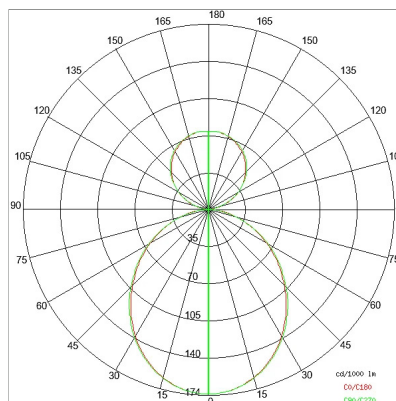

ACCESSORI



KIT fissaggio a parete

980016-I-82

KIT fissaggio ad incasso



KIT fissaggio a parete

980017-P-82 GR

KIT fissaggio a parete



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m

980012-S-82

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi

3381-LBN-DE14

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

KIT di giunzione elettromeccanica




980019 Kit di giunzione elettromeccanica

KIT bloccacavo sospensione (rosone)



699907 BR KIT bloccacavo sospensione (rosone)
980052 NE KIT bloccacavo sospensione (rosone)



KIT SOSPENSIONE

980052 NE KIT bloccacavo sospensione (rosone)
699907 BR KIT bloccacavo sospensione (rosone)



KIT n.2 testate di chiusura
(alluminio senza viti a vista)


98001306-T-82 BI Testate di chiusura in alluminio
98001307-T-82 NE Testate di chiusura in alluminio



168-BR BR ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm
168-NE NE ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm
168-GK GK ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm
168-BT BT ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm



165-BR BR ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm
165-NE NE ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm
165-GK GK ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm
165-BT BT ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

769900-100 h.100mm

769900-200 h.200mm

769900-250 h.250mm

769900-300 h.300mm

769900-350 h.350mm

769900

TUBETTI DECORATIVI ø6mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.