

3381BND14B-DA

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM



CARATTERISTICHE


| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Plafone / Sospensione / Parete / Incasso |
| Fissaggio: | Vedi accessori da ordinare separatamente |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero |
| Vetro/Schermo: | Schermo microprismatizzato UGR<19 |
| Driver: | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 8 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potenza complessiva: | 93.4 W |
| Flusso apparecchio: | 8086 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | > 90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 4 x LED 17.30W 2600lm

Sorgente luminosa: 2 x LED 8.60W 1300lm



NOTE


l = 1415mm A richiesta: Schermo policarbonato opale.

Versione con 1 striscia led.


3381BND14B-DA

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

DISEGNO TECNICO

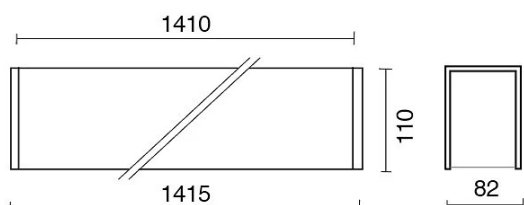

CURVE FOTOMETRICHE

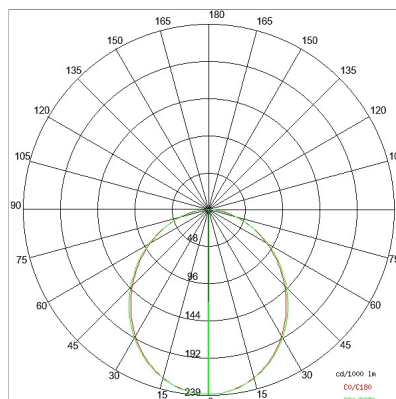

ACCESSORI



KIT fissaggio a parete

980017-P-82 GR

KIT fissaggio a parete



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m

980012-S-82

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi



KIT di giunzione elettromeccanica

980019

Kit di giunzione elettromeccanica

3381BND14B-DA

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM



KIT bloccacavo sospensione (rosone)

| | | |
|--------|----|-------------------------------------|
| 699907 | BR | KIT bloccacavo sospensione (rosone) |
| 980052 | NE | KIT bloccacavo sospensione (rosone) |



KIT n.2 testate di chiusura (alluminio senza viti a vista)

| | | |
|---------------|----|----------------------------------|
| 98001306-T-82 | BI | Testate di chiusura in alluminio |
| 98001307-T-82 | NE | Testate di chiusura in alluminio |



| | | |
|--------|----|--------------------------------|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |



| | | |
|--------|----|--------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

| | |
|------------|---------|
| 769900-100 | h.100mm |
| 769900-200 | h.200mm |
| 769900-250 | h.250mm |
| 769900-300 | h.300mm |
| 769900-350 | h.350mm |

| | |
|--------|-------------------------|
| 769900 | TUBETTI DECORATIVI ø6mm |
|--------|-------------------------|

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.