


**CARATTERISTICHE**

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                            |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete                                                 |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                  |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                |
| Riflettore/Ottica:  | Diffusore in policarbonato opale                                   |
| Vetro/Schermo:      | Schermo in alluminio satinato                                      |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc             |

**DATI TECNICI**


|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz       |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente |
| Corrente:              | 500mA                  |
| Classe isolamento:     | 1                      |
| Peso:                  | 1.9 kg                 |
| Grado IP:              | 40                     |
| Filo incandescente:    | 850 °C                 |
| Lampada inclusa:       | Sì                     |
| Tipo LED:              | SMD LED                |
| Potenza complessiva:   | 19.8 W                 |
| Flusso apparecchio:    | 1116 lm                |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20     |
| Temperatura di colore: | 3000 K                 |
| Indice resa cromatica: | >90                    |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                 |

Sorgente luminosa: 1 x 16.8W 2924lm



**NOTE**

dimensione l = 652mm.

## DISEGNO TECNICO

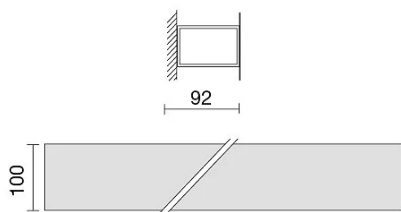

## CURVE FOTOMETRICHE

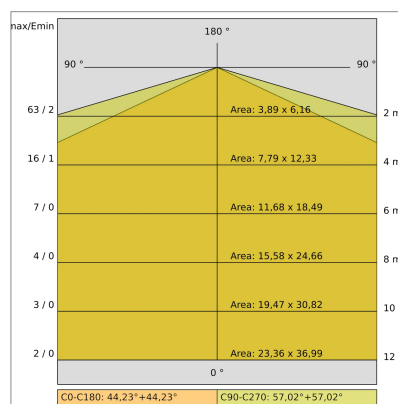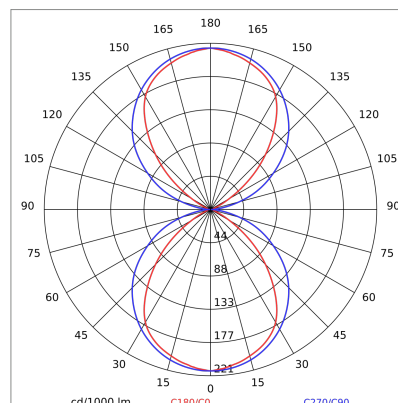

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.