

## 3733-LBC-S

INTERNI > LUCE CONTROLLATA > TRAIL SOSPENSIONE




### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                     |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                               |
| Fissaggio:          | Funi di sospensione in acciaio e regolazione micrometrica. Cavo di alimentazione L. 2100mm. |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico                          |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                           |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                                         |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                                                    |
| Vetro/Schermo:      | Riflettore in policarbonato per LED                                                         |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                      |

### DATI TECNICI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz   |
| Fascio:                | Ellittico 25x35°   |
| Corrente:              | 500mA              |
| Classe isolamento:     | 1                  |
| Peso:                  | 2.7 kg             |
| Grado IP:              | 20                 |
| Filo incandescente:    | 650 °C             |
| Lampada inclusa:       | Sì                 |
| Tipo LED:              | Power LED          |
| Potenza complessiva:   | 40 W               |
| Flusso apparecchio:    | 2844 lm            |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K             |
| Indice resa cromatica: | >90                |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM             |


Sorgente luminosa: 8 x LED 4.50W 440lm




### NOTE

A richiesta. Kit Bend Micro con driver da inserire ai lati dell'apparecchio (n. 2 spot max per apparecchio). L. 1250mm


DISEGNO TECNICO

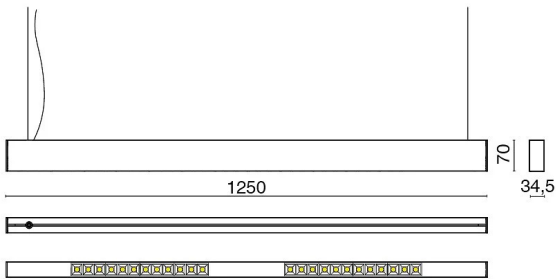

CURVE FOTOMETRICHE

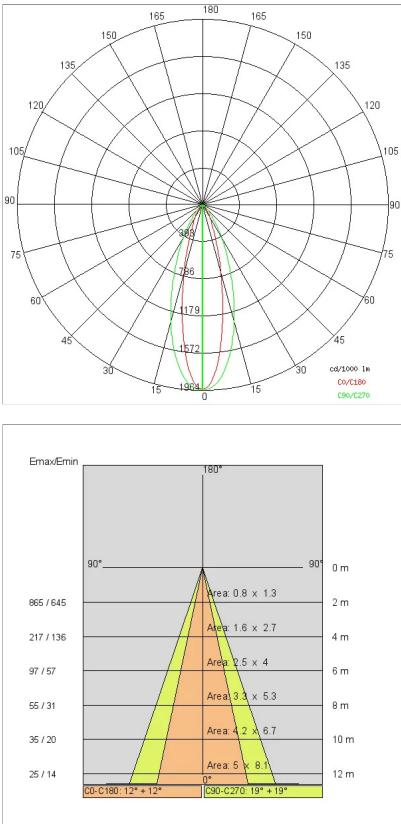


ACCESSORI



|        |    |        |
|--------|----|--------|
| Rosone |    |        |
| 165    | BR | Rosone |
| 166    | NE | Rosone |



|                                                              |    |                        |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| Adattatore per binario 3 fasi (già montato sull'apparecchio) |    |                        |
| 3193                                                         | BI | Adattatore per binario |



|                    |    |                      |
|--------------------|----|----------------------|
| kit attacco parete |    |                      |
| 3194               | BI | KIT attacco a parete |

## 3733-LBC-S


INTERNI > LUCE CONTROLLATA > TRAIL SOSPENSIONE



|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |



|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

|            |         |
|------------|---------|
| 769900-100 | h.100mm |
| 769900-200 | h.200mm |
| 769900-250 | h.250mm |
| 769900-300 | h.300mm |
| 769900-350 | h.350mm |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 769900 | TUBETTI DECORATIVI ø6mm |
|--------|-------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.