


3740-LBC-S-NE

INTERNI > LUCE CONTROLLATA > TRAIL SOSPENSIONE

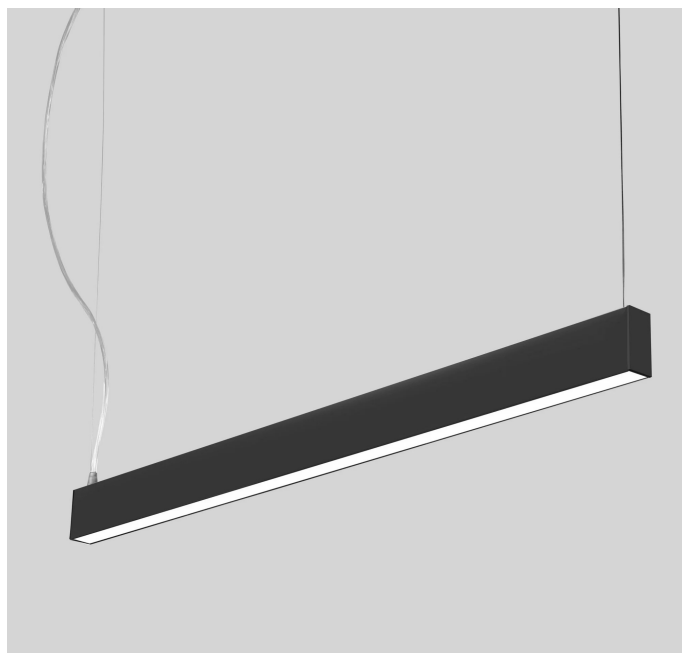


CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | A Sospensione |
| Fissaggio: | Funi di sospensione in acciaio e regolazione micrometrica. Cavo di alimentazione L. 2100mm. |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero |
| Vetro/Schermo: | Schermo diffusore in policarbonato prismato |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita 24Vdc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico extra diffondente 120° |
| Corrente: | 24Vdc |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 2.3 kg |
| Grado IP: | 40 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potenza complessiva: | 25 W |
| Flusso apparecchio: | 1908 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x 22W 2700lm




NOTE

A richiesta potenze maggiorate max 36 Led: L 1060mm



3740-LBC-S-NE

INTERNI > LUCE CONTROLLATA > TRAIL SOSPENSIONE

DISEGNO TECNICO

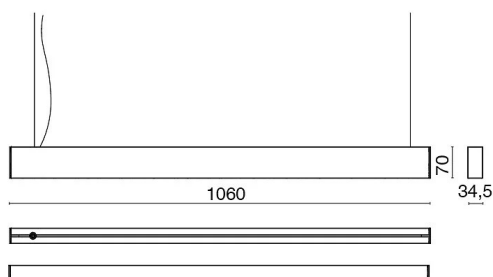

CURVE FOTOMETRICHE

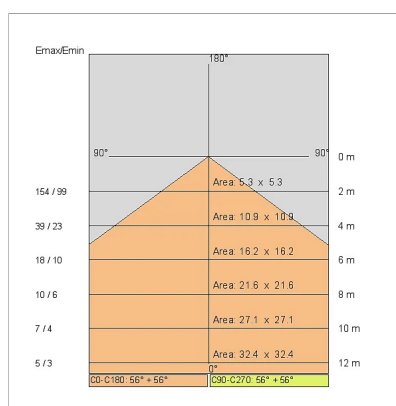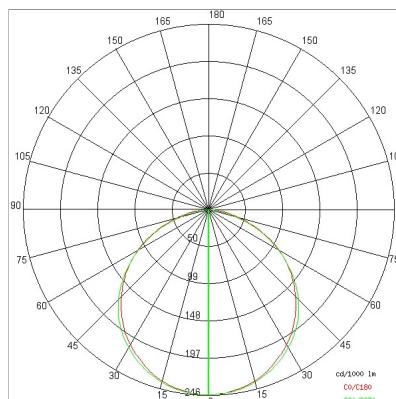

ACCESSORI



| | | |
|-----|----|--------|
| 168 | BR | Rosone |
| 169 | NE | Rosone |



| | | |
|-----|----|--------|
| 165 | BR | Rosone |
| 166 | NE | Rosone |



| | | |
|------|----|------------------------|
| 3193 | BI | Adattatore per binario |
|------|----|------------------------|

3740-LBC-S-NE

INTERNI > LUCE CONTROLLATA > TRAIL SOSPENSIONE



3194 BI KIT attacco a parete



| | | |
|--------|----|--------------------------------------|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ϕ 42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ϕ 42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ϕ 42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ϕ 42 x h110mm |



| | | |
|--------|----|--------------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ϕ 130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ϕ 130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ϕ 130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ϕ 130 x h45mm |

TUBICINO DECORATIVO ϕ 6mm altezze varie

| | |
|------------|---------|
| 769900-100 | h.100mm |
| 769900-200 | h.200mm |
| 769900-250 | h.250mm |
| 769900-300 | h.300mm |
| 769900-350 | h.350mm |

769900 TUBETTI DECORATIVI ϕ 6mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.