


## 3905-LBN-75

INTERNI &gt; BINARIO 48Vdc &gt; BINARIO 48Vdc - RULED LINEAR IP

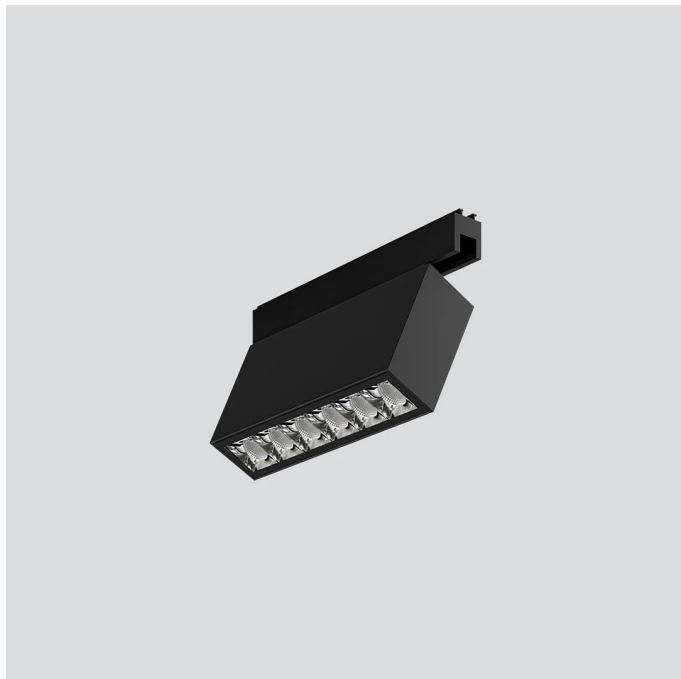

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                         |
| Installazione:      | Binario                                                                                         |
| Corpo/Struttura:    | In estruso di alluminio e testate in pressofusione di alluminio e cornice in lamiera verniciata |
| Verniciatura:       | Polveri di poliestere                                                                           |
| Finitura:           | Nero raggrinzante                                                                               |
| Riflettore/Ottica:  | Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio                                  |
| Driver:             | Driver incorporato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                        |

## DATI TECNICI

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tensione:              | 48Vdc                 |
| Fascio:                | Extra diffondente 75° |
| Classe isolamento:     | 1                     |
| Peso:                  | 1.5 kg                |
| Grado IP:              | 20                    |
| Grado IK:              | 07                    |
| Lampada inclusa:       | Si                    |
| Tipo LED:              | POWER LED             |
| Potenza complessiva:   | 27 W                  |
| Flusso apparecchio:    | 3007 lm               |
| Durata nominale:       | 50.000 L80 B20        |
| Temperatura di colore: | 4000 K                |
| Indice resa cromatica: | >80                   |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                |

Sorgente luminosa: 2 x 19W 2400lm




## NOTE

A richiesta: fasci 12° - 55° - AS - AE e vetro di protezione serigrafato



Dimensioni: 57x110x133mm

A richiesta:

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

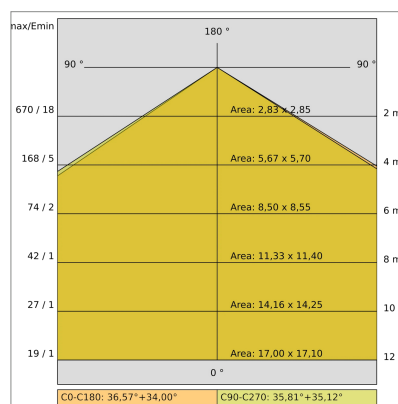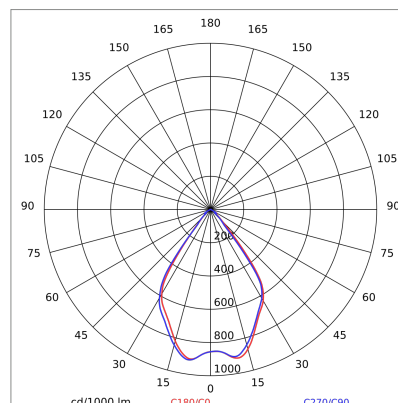

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.