


3930-LBC-75

INTERNI > BINARIO 48Vdc > BINARIO 48Vdc - RULED LINEAR IP

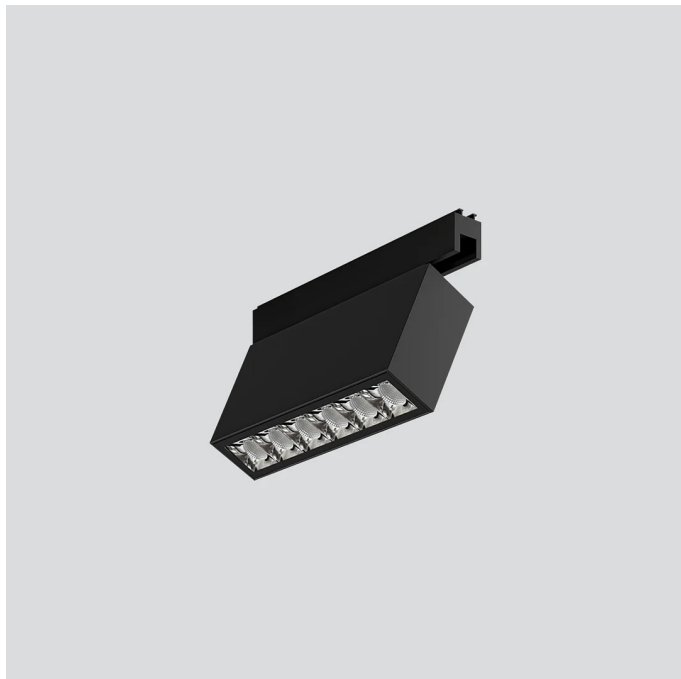

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Binario
Corpo/Struttura:	In estruso di alluminio e testate in pressofusione di alluminio e cornice in lamiera verniciata
Verniciatura:	Polveri di poliestere
Finitura:	Nero raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio
Driver:	Driver incorporato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	48Vdc
Fascio:	Extra diffondente 75°
Classe isolamento:	1
Peso:	1.5 kg
Grado IP:	20
Grado IK:	07
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	POWER LED
Potenza complessiva:	27 W
Flusso apparecchio:	2896 lm
Durata nominale:	50.000 L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 2 x 19W 2286lm



NOTE

A richiesta: fasci 12° - 55° - AS - AE e vetro di protezione serigrafato


Dimensioni: 57x110x133mm

A richiesta: 



3930-LBC-75

INTERNI > BINARIO 48Vdc > BINARIO 48Vdc - RULED LINEAR IP

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

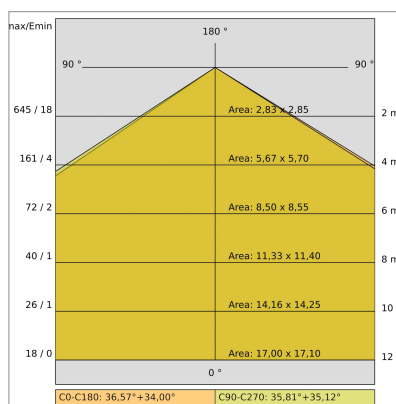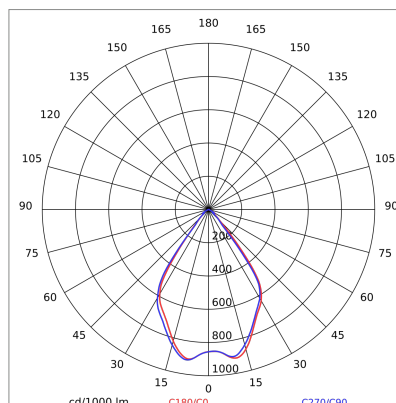

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.