

## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	A Terra
Corpo/Struttura:	Acciaio zincato verniciato
Verniciatura:	Polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero

## DATI TECNICI

Peso:	11,5 kg
-------	---------

## NOTE


diametro 60mm - altezza 4 metri (3m 1/2 fuori terra) - guaina bituminosa impermeabile da applicare per protezione palo - non fornita

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## 408107

ESTERNI &gt; ACCESSORI &gt; ACCESSORI

## DISEGNO TECNICO

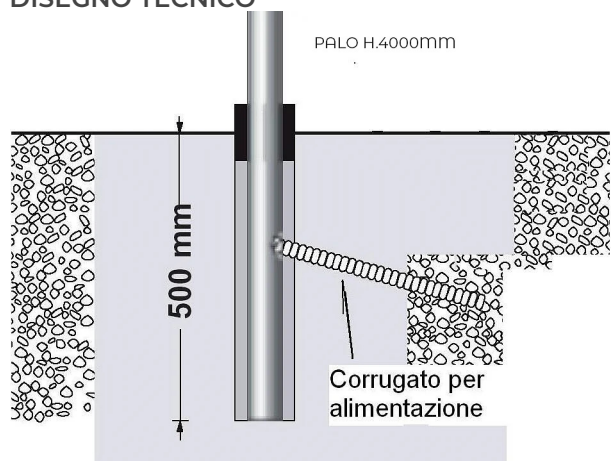

Plinto cemento dim.	1000 x 1000 x 600	mm H
Concrete base dim.	1000 x 1000 x 600	mm H

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.