




## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	225x225 mm
Fissaggio:	Molle a filo in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Integrato nel modulo LED

## DATI TECNICI


Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 80°
Classe isolamento:	2
Peso:	2,9 kg
Grado IP:	20/44
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	34 W
Flusso apparecchio:	2239 lm
Durata nominale:	35.000 (h) L70 B50
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 30.00W 3000lm





## NOTE

DISEGNO TECNICO

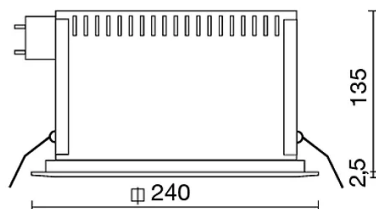

CURVE FOTOMETRICHE

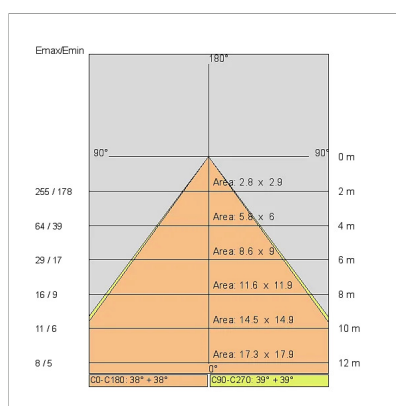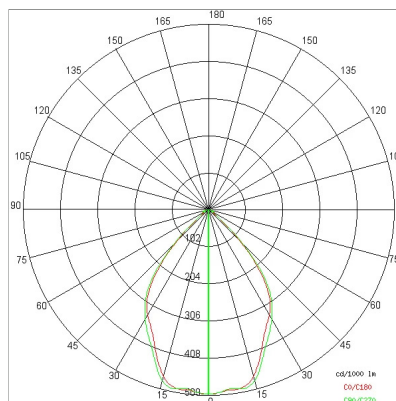

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.