



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Foodlighting, Interni                                                                  |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                          |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                      |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                                    |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                  |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc                                |

## DATI TECNICI

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                | Simmetrico extra diffondente 60° |
| Corrente:              | 1050mA                           |
| Classe isolamento:     | 1                                |
| Peso:                  | 3,10 kg                          |
| Grado IP:              | 20                               |
| Filo incandescente:    | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:       | Sì                               |
| Tipo LED:              | COB LED                          |
| Potenza complessiva:   | 41 W                             |
| Flusso apparecchio:    | 2649 lm                          |
| Durata nominale:       | 50000                            |
| Temperatura di colore: | 2400 K                           |
| Indice resa cromatica: | >90                              |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                           |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 2995lm



## NOTE


indicato per panetteria.

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:



cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

## DISEGNO TECNICO

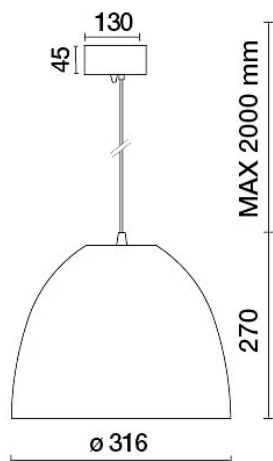

## CURVE FOTOMETRICHE

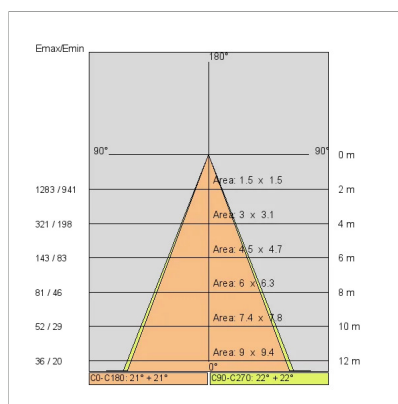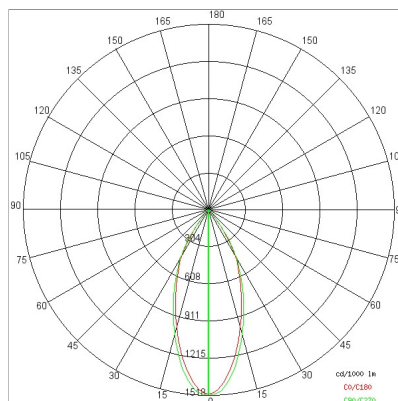

## ACCESSORI



ROSONE ARC ø87 x h93mm

|        |    |                        |
|--------|----|------------------------|
| 299-BR | BR | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-NE | NE | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-GK | GK | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-BT | BT | ROSONE ARC ø87 x h93mm |




ROSONE COPPA ø100 x h54mm

|        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 225-BR | BR | ROSONE COPPA ø100 x h54mm |
| 225-NE | NE | ROSONE COPPA ø100 x h54mm |
| 225-GK | GK | ROSONE COPPA ø100 x h54mm |
| 225-BT | BT | ROSONE COPPA ø100 x h54mm |



ROSONE COPPA ø88 ø88 x h46mm

|                 |    |                          |
|-----------------|----|--------------------------|
| SILICONE-<br>BR | BR | ROSONE COPPA ø88 x h46mm |
| SILICONE-<br>NE | NE | ROSONE COPPA ø88 x h46mm |
| SILICONE-<br>MO | MO | ROSONE COPPA ø88 x h46mm |
| SILICONE-<br>GR | GR | ROSONE COPPA ø88 x h46mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 12 mm altezze varie

769800-100 h.100mm  
769800-200 h.200mm  
769800-250 h.250mm  
769800-300 h.300mm  
769800-350 h.350mm

769800 TUBETTI DECORATIVI ø12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.