


INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > STARGATE

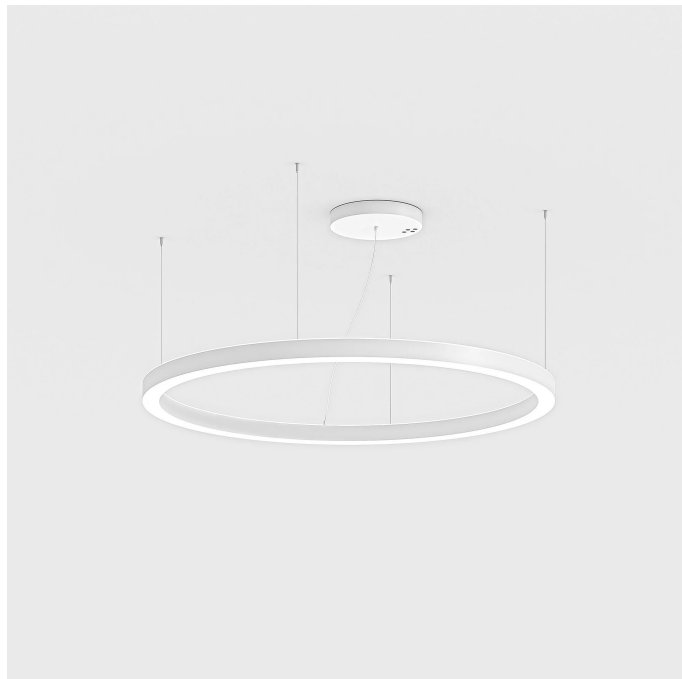

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di acciaio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita 24Vdc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, doppia emissione
Classe isolamento:	1
Peso:	45 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	248 W
Flusso apparecchio:	18904 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 8 x LED 29.00W 3540lm



NOTE

Sospensione del corpo illuminante mediante 8 funi in acciaio.
A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:
cod.643000 (BIANCO)
cod.613750 (NERO)

