



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                        |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                  |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di acciaio                                                    |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                              |
| Finitura:           | Nero                                                                           |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato                                 |
| Driver:             | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita 24Vdc                        |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico, mono emissione |
| Classe isolamento:     | 1                          |
| Peso:                  | 70 kg                      |
| Grado IP:              | 40                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Sì                         |
| Tipo LED:              | Power LED                  |
| Potenza complessiva:   | 192 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 14062 lm                   |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B10         |
| Temperatura di colore: | 4000 K                     |
| Indice resa cromatica: | > 80                       |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |


Sorgente luminosa: 5 x LED 35.20W 4200lm





## NOTE

Sospensione del corpo illuminante mediante 10 funi in acciaio.  
A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:  
cod.643000 (BIANCO)  
cod.613750 (NERO)

## DISEGNO TECNICO

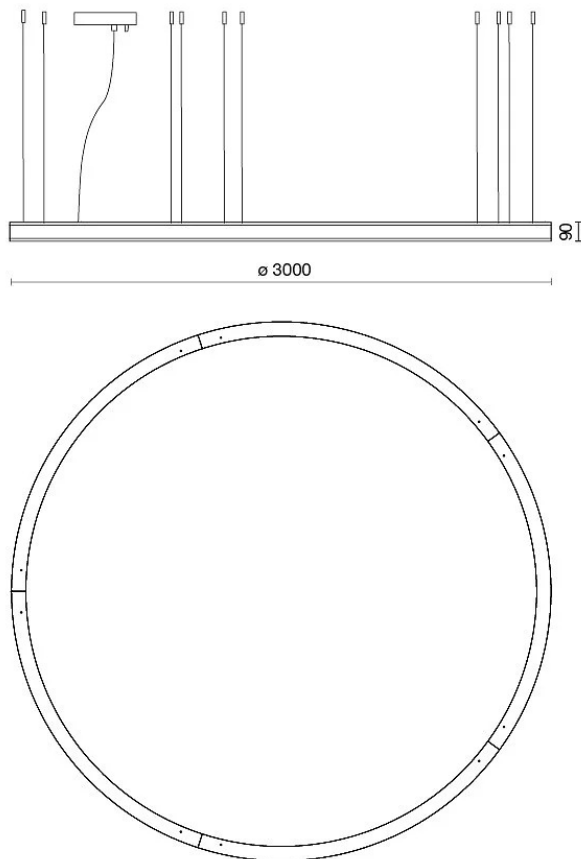

## CURVE FOTOMETRICHE

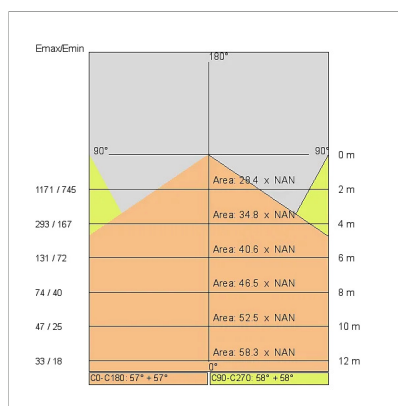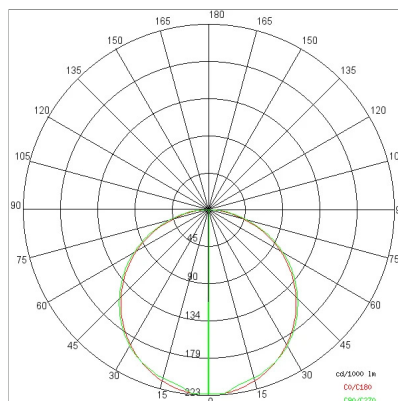

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.