



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                 |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                      |
| Foro incasso:       | Ø 205 mm                                                |
| Fissaggio:          | Con staffe regolabili in dotazione                      |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100         |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere       |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                     |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                 |
| Vetro/Schermo:      | Schermo di protezione led in policarbonato opale        |
| Driver:             | Driver remoto per LED,<br>uscita stabilizzata 1050mA dc |

## DATI TECNICI

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                | Simmetrico extra diffondente 90° |
| Corrente:              | 1050mA                           |
| Classe isolamento:     | 2                                |
| Peso:                  | 2 kg                             |
| Grado IP:              | 20                               |
| Filo incandescente:    | 650 °C                           |
| Lampada inclusa:       | Sì                               |
| Tipo LED:              | COB LED                          |
| Potenza complessiva:   | 41 W                             |
| Flusso apparecchio:    | 5173 lm                          |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B50               |
| Temperatura di colore: | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica: | > 90                             |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM                           |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 5775lm



## NOTE


A richiesta: Led con temperatura di COLORE 2700K

A richiesta: Versione in emergenza aggiungendo il Kit


INV 1052 kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

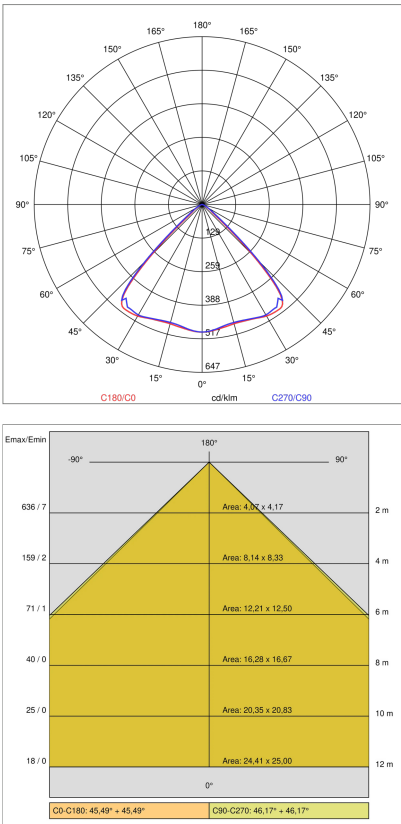

ACCESSORI



|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| Box per driver in EMERGENZA |  |                            |
| INV 1052                    |  | KIT versione EMERGENZA 1 h |
| INV 1052-3                  |  | KIT versione EMERGENZA 3 h |

|                             |    |                         |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| Anello di compensazione NET |    |                         |
| 125                         | BI | Anello di compensazione |

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.