



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Foodlighting, Interni                                   |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                      |
| Foro incasso:       | Ø 205 mm                                                |
| Fissaggio:          | Con staffe regolabili in dotazione                      |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100         |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere       |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                     |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                 |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato opale                |
| Driver:             | Driver remoto per LED,<br>uscita stabilizzata 1200mA dc |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 90° |
| Corrente:              | 1200mA                     |
| Classe isolamento:     | 2                          |
| Peso:                  | 2 kg                       |
| Grado IP:              | 20                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Sì                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 47 W                       |
| Flusso apparecchio:    | 4299 lm                    |
| Temperatura di colore: | 2700 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |


Sorgente luminosa: 1 x LED 43.00W 4800lm





## NOTE

A richiesta: colori finitura GA

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

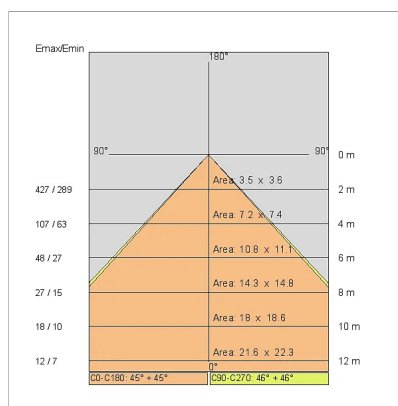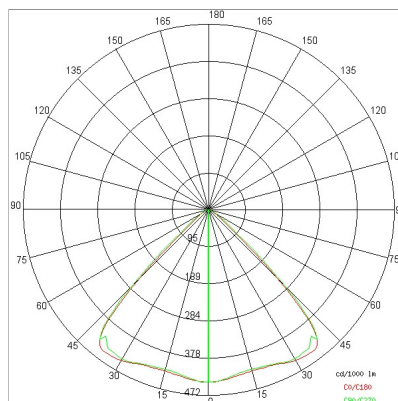

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.