

## 67194LBC-DA

INTERNI &gt; PROIETTORI &amp; BINARI 230V &gt; SIRIUS



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                                                     |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                                                                                         |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                                                |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                             |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                                           |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                                                                                         |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                                                |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                       |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 90° sul piano verticale e 255° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 1200mA dc                                                             |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 20° |
| Corrente:              | 1200mA                      |
| Classe isolamento:     | 1                           |
| Peso:                  | 2.8 kg                      |
| Grado IP:              | 20                          |
| Filo incandescente:    | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Sì                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 47.5 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 5682 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 L90 B50              |
| Temperatura di colore: | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica: | > 90                        |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM                      |


Sorgente luminosa: 1 x LED 43.5W 6505lm





## NOTE

A richiesta: led con apertura colore 2700k e versione con basetta tonda 100mm per plafone.

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

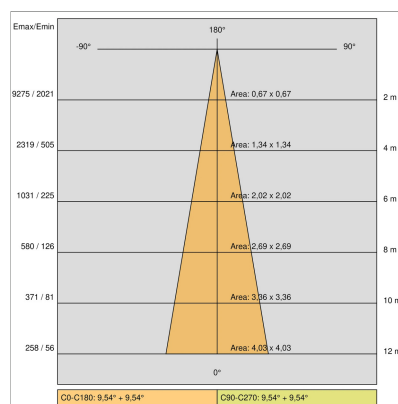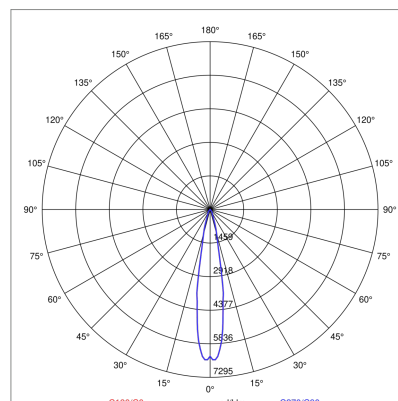

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.