



## CARATTERISTICHE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Destinazione d'uso:         | Interni   |
| Installazione:              | Montaggio a Binario   |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario  |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100   |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere   |
| Finitura:                   | Grigio  |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile  |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro   |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 90° sul piano verticale e 255° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc   |

## DATI TECNICI

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                | Simmetrico extra diffondente 60° |
| Corrente:              | 1200mA                           |
| Classe isolamento:     | 1                                |
| Peso:                  | 2.8 kg                           |
| Grado IP:              | 20                               |
| Filo incandescente:    | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:       | Si                               |
| Tipo LED:              | COB LED                          |
| Potenza complessiva:   | 46 W                             |
| Flusso apparecchio:    | 5335 lm                          |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B50               |
| Temperatura di colore: | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica: | > 90                             |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM                           |


Sorgente luminosa: 1 x LED 42.00W 5500lm





## NOTE

a richiesta: led con temperatura di colore 2700k e versione con basetta tonda 100mm per plafone.

## DISEGNO TECNICO

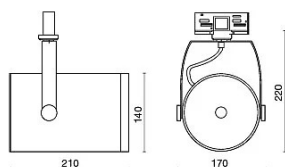

## CURVE FOTOMETRICHE

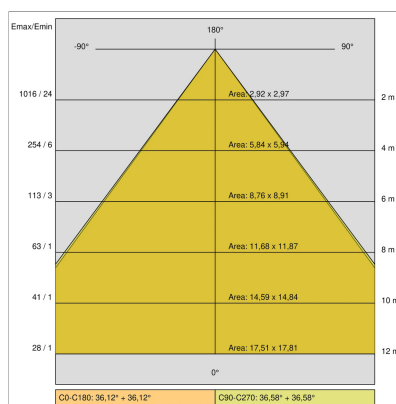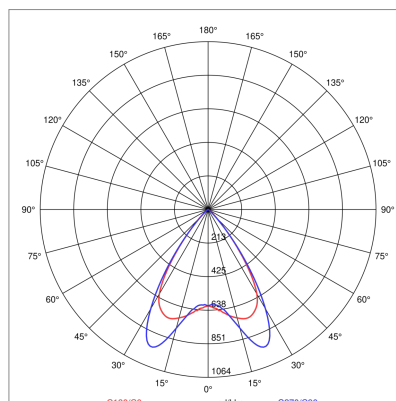

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.