



## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Montaggio a Binario
Fissaggio:	Adattatore elettrico per montaggio a binario
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale
Driver:	Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 1050mA

## DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 60°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1,9 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	41 W
Flusso apparecchio:	4855 lm
Durata nominale:	50.000 ore L900 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM


Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 5775lm



## NOTE

a richiesta: versione con basetta 100mm per plafone .  
a richiesta: led con temperatura di colore 2700k

**DISEGNO TECNICO**

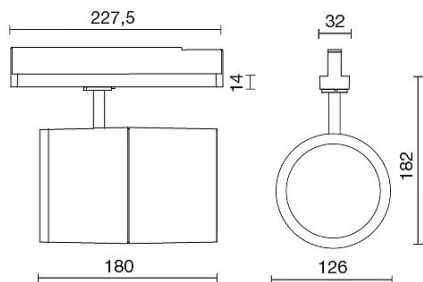

**CURVE FOTOMETRICHE**

