



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Foodlighting, Interni
Installazione:	Montaggio a Binario
Fissaggio:	Adattatore elettrico per montaggio a binario
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale
Driver:	Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 1050mA

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 60°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	2,4 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	41 W
Flusso apparecchio:	2280 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	- K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 2905lm



NOTE


fattore di potenza: 0,97.

isolamento selv.

armoniche corrente emesse secondo en 61000-3-2.

temperatura ambiente: -20+ -50°C

DISEGNO TECNICO

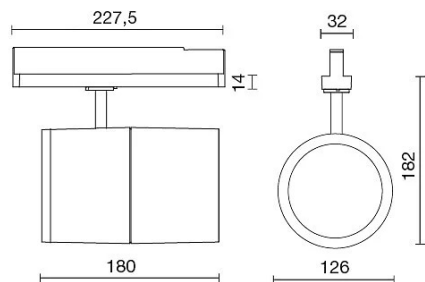

CURVE FOTOMETRICHE

