



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                                                      |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                                                                                          |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                                                 |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                              |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                                            |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                                                                                          |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                                                 |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                        |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 900mA                                 |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 40° |
| Corrente:              | 900mA                      |
| Classe isolamento:     | 2                          |
| Peso:                  | 1,15 kg                    |
| Grado IP:              | 20                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 35 W                       |
| Flusso apparecchio:    | 3773 lm                    |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L900 B20        |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM                     |


Sorgente luminosa: 1 x LED 31.00W 5024lm





## NOTE

A richiesta: **FOOD** **DALI**


## DISEGNO TECNICO

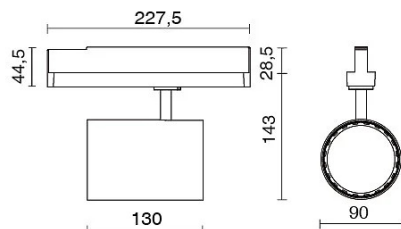

## CURVE FOTOMETRICHE

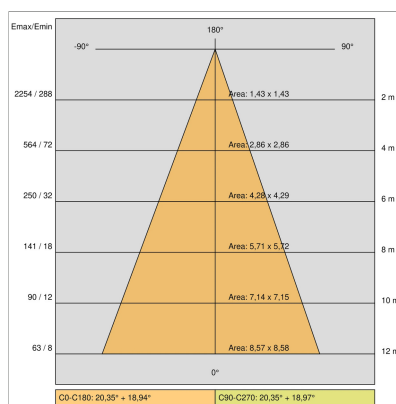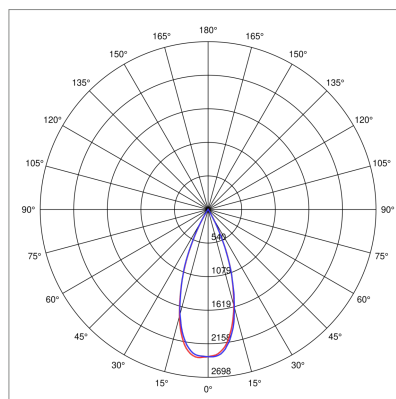

## ACCESSORI



Griglia alveolare Ø 54 mm (non venduta separatamente).  
 A richiesta, l'apparecchio verrà fornito con la griglia già installata.  
 A richiesta per BEND XS 2019, fasci 40° e 60°.

3079 NE Griglia alveolare

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.