

# BEND SLIM M FOOD

## 67350-MT-15



FOODLIGHTING > PROIETTORI FOOD & BINARI 230V > BEND SLIM FOOD



### CARATTERISTICHE

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Foodlighting, Interni                                        |
| Installazione:      | Montaggio a Binario                                          |
| Fissaggio:          | Adattatore elettrico per montaggio a binario                 |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100              |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere            |
| Finitura:           | Bianco                                                       |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 900mA dc       |

### DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 25° |
| Corrente:              | 1050mA                      |
| Classe isolamento:     | 1                           |
| Peso:                  | 2,4 kg                      |
| Grado IP:              | 20                          |
| Filo incandescente:    | 850° °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 31 W                        |
| Flusso apparecchio:    | 2222 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B20          |
| Indice resa cromatica: | >107                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 31.00W 2530lm



### NOTE


fattore di potenza: 0,97.

isolamento selv.



armoniche corrente emesse secondo en 61000-3-2.

temperatura ambiente: -20+ -50°C

## DISEGNO TECNICO

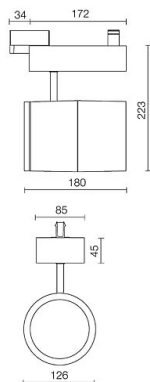

## CURVE FOTOMETRICHE

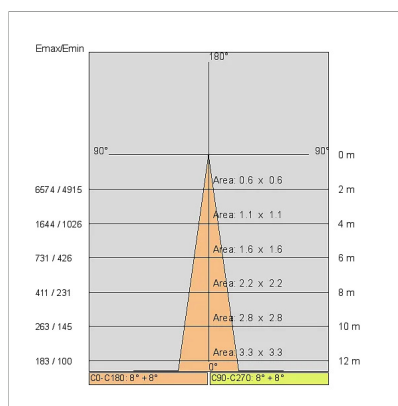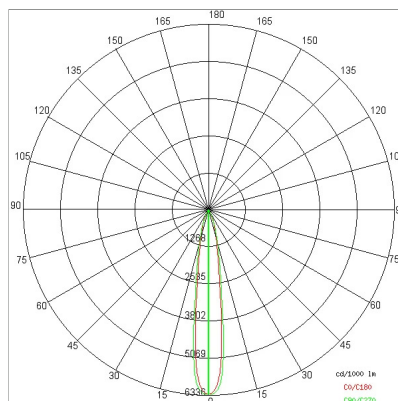

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.