



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Foodlighting, Interni                                                                                                        |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                                                                                          |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                                                 |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                              |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                                            |
| Finitura:                   | Grigio                                                                                                                       |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                                                 |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                        |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 900mA                                 |

## DATI TECNICI

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente:              | 900mA                            |
| Classe isolamento:     | 2                                |
| Peso:                  | 1.65 kg                          |
| Grado IP:              | 20                               |
| Filo incandescente:    | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:       | Si                               |
| Tipo LED:              | COB LED                          |
| Potenza complessiva:   | 35 W                             |
| Flusso apparecchio:    | 4656 lm                          |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B20               |
| Temperatura di colore: | 2700 K                           |
| Indice resa cromatica: | >90                              |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                           |

Sorgente luminosa: 1 x LED 31.00W 3715lm



## NOTE


fattore di potenza: 0,97.

isolamento selv.


armoniche corrente emesse secondo en 61000-3-2.

temperatura ambiente: -20+ -50°C

DISEGNO TECNICO

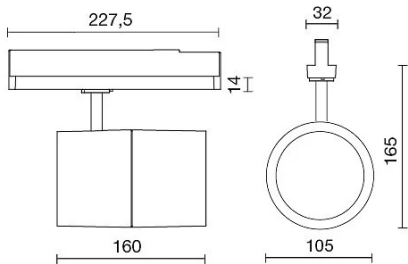

CURVE FOTOMETRICHE

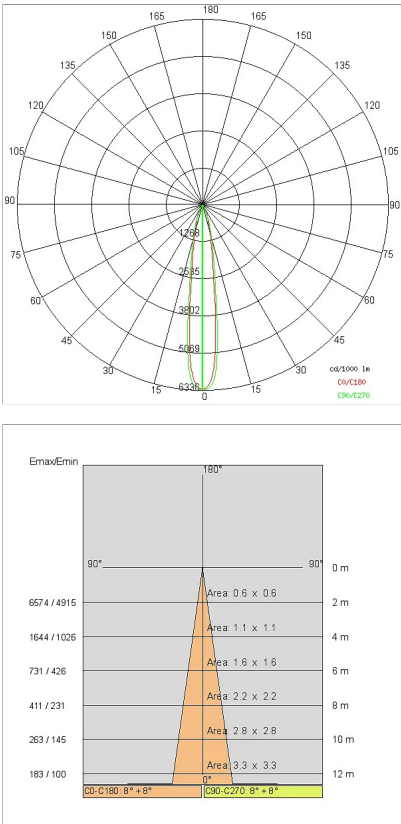

ACCESSORI



Alette direzionali

- 3031-BR BI
- 3031-NE NE
- 3031-GA GR

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.