



CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Montaggio a Binario |
| Fissaggio: | Adattatore elettrico per montaggio a binario |
| Corpo/Struttura: | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Grigio |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato chiaro |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver: | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 1050mA |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente: | 1050mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 1.7 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 41 W |
| Flusso apparecchio: | 5243 lm |
| Durata nominale: | 50.000 ore L900 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | > 90 |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM |


Sorgente luminosa: 1 x LED 37.0W 5980lm





NOTE

a richiesta: led con temperatura di colore 2700k

DISEGNO TECNICO

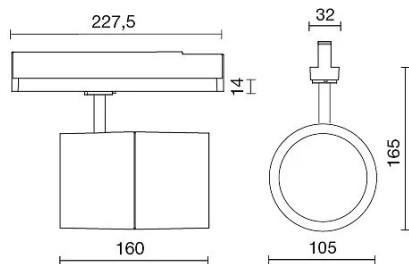

CURVE FOTOMETRICHE

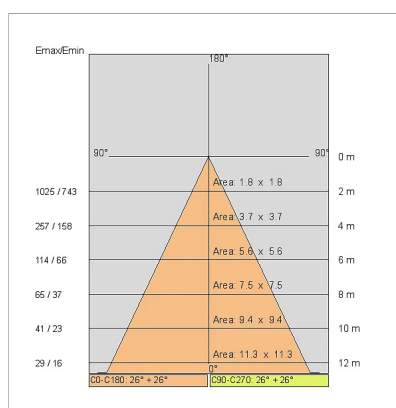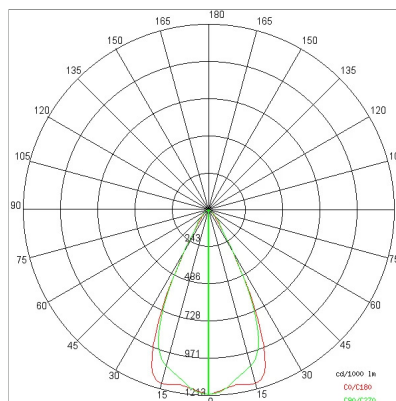

ACCESSORI



| | | |
|------|----|-------------------|
| 3117 | NE | Griglia alveolare |
| 3088 | NE | Griglia alveolare |



Alette direzionali

| | |
|---------|----|
| 3031-BR | BI |
| 3031-NE | NE |
| 3031-GA | GR |

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.