



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                                                      |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto/Parete                                                                                                    |
| Foro incasso:               | Ø 60 mm                                                                                                                      |
| Fissaggio:                  | Molle in acciaio                                                                                                             |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                              |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                                            |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                                                                                          |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                                                          |
| Vetro/Schermo:              | Schermo diffusore in policarbonato                                                                                           |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 350° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA                                                                             |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 20° |
| Corrente:              | 350mA                       |
| Classe isolamento:     | 2                           |
| Peso:                  | 0.5 kg                      |
| Grado IP:              | 20                          |
| Filo incandescente:    | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Sì                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 14.4 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 1332 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 ore L80 B20          |
| Temperatura di colore: | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica: | > 90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |


Sorgente luminosa: 1 x LED 12.40W 1510lm





## NOTE

Potenza complessiva apparecchio 14,4w.  
flusso apparecchio: 1331lm

## DISEGNO TECNICO

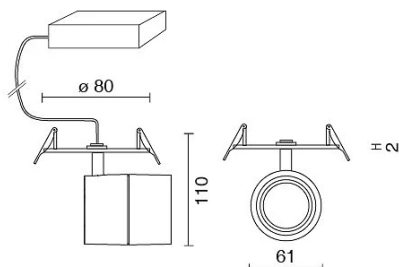

## CURVE FOTOMETRICHE

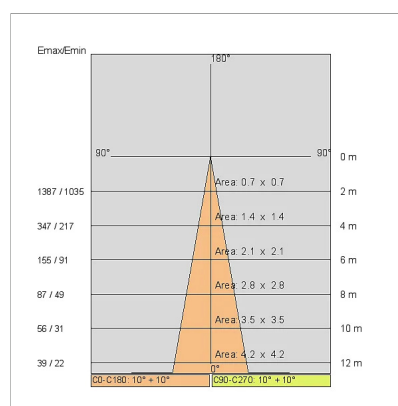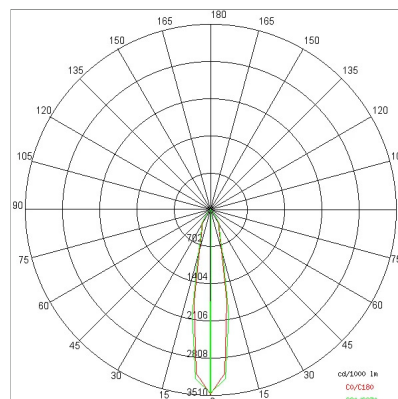

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.