



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso in controsoffitto
Foro incasso:	88mmxLx7mm
Fissaggio:	Con staffe per montaggio in controsoffitto
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo in policarbonato opale
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI


Fascio:	Fisso 120°
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.85 kg
Grado IP:	20/44
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	28.4 W
Flusso apparecchio:	3520 lm
Durata nominale:	50000
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 4 x LED 7.10W 880lm





NOTE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

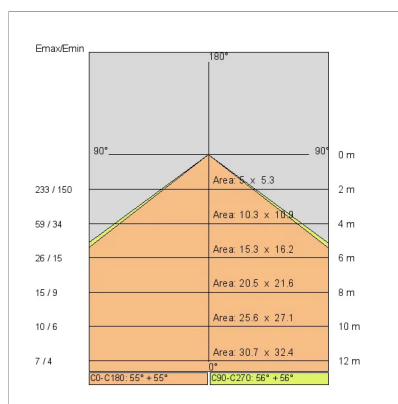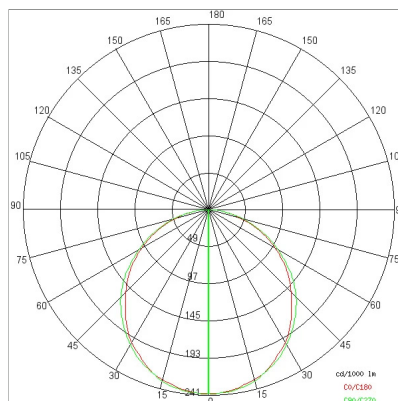

DRIVER



646166
DRIVER multipotenza
Driver indipendente multicorrente 27+50W 350+1050mA IP20

Driver remoto
Driver integrato



646143-C
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI 84W 400mA IP20

Driver remoto
Driver integrato

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.