



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                                                      |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                                                                                          |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                                                 |
| Corpo/Struttura:            | Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio                                     |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                                            |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                                                                                          |
| Riflettore/Ottica:          | Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile                                                                                |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 350° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc                                                                       |



## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 30° |
| Corrente:              | 700mA                      |
| Classe isolamento:     | 1                          |
| Peso:                  | 2,4 kg                     |
| Grado IP:              | 40                         |
| Filo incandescente:    | 860 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | Power LED                  |
| Potenza complessiva:   | 67 W                       |
| Flusso apparecchio:    | 4773 lm                    |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B50         |
| Temperatura di colore: | 4000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 4 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 2 x LED 30.00W 2950lm



## NOTE

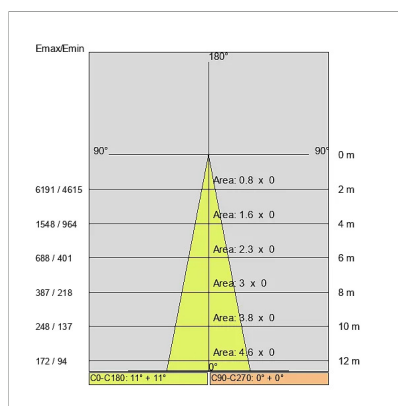

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.