



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                                                      |
| Installazione:              | Fissaggio su binario M-System                                                                                                |
| Fissaggio:                  | Adattatore M-System per montaggio in binario "M-System", operante in bassissima tensione                                     |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in alluminio                                                                                                           |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                                            |
| Finitura:                   | Nero                                                                                                                         |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                                                          |
| Vetro/Schermo:              | Policarbonato trasparente                                                                                                    |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Alimentatore integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 500mA dc                        |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 19° |
| Classe isolamento:     | 3                           |
| Peso:                  | 0.65 kg                     |
| Filo incandescente:    | 650 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Sì                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 20 W                        |
| Flusso apparecchio:    | 1866 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20          |
| Temperatura di colore: | 4000 K                      |
| Indice resa cromatica: | > 90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 2085lm



## NOTE

A richiesta: Cornice frontale

3125-1 BR

3125-2 NE

3125-3 ORO

3125-4 SILVER


3125-5 COLORE A RICHIESTA.

A richiesta: Versione corpo con palpebra inclinata. code..../FS.


A richiesta: Per binario M20 e binario INCASSO ordinare versione con tige lunga H.60mm. code..../ST.

A richiesta: colori RAL.

DISEGNO TECNICO

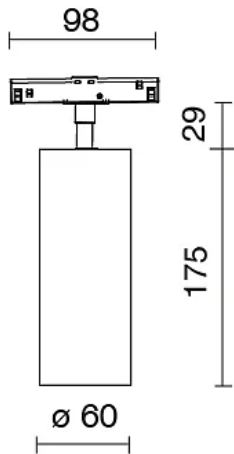

CURVE FOTOMETRICHE

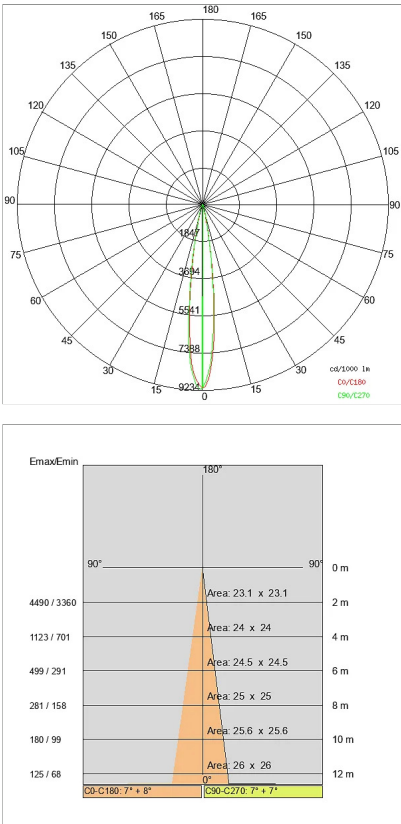

ACCESSORI



|      |    |                         |
|------|----|-------------------------|
| 3114 | BR | Cilindro di schermatura |
| 3115 | NE | Cilindro di schermatura |



|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3119 | NE | Cono frangiluce |
|------|----|-----------------|



|      |  |                 |
|------|--|-----------------|
| 3121 |  | Lente ellittica |
|------|--|-----------------|



3123

Lente diffondente



3163

BR

Alette direzionali

3164

NE

Alette direzionali

3165

GR

Alette direzionali

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.