



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                                                      |
| Installazione:              | Fissaggio a Parete/Plafone                                                                                                   |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in alluminio                                                                                                           |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                                            |
| Finitura:                   | Grigio                                                                                                                       |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                                                          |
| Vetro/Schermo:              | Policarbonato trasparente                                                                                                    |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                                                       |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 19° |
| Corrente:              | 500mA                       |
| Classe isolamento:     | 1                           |
| Peso:                  | 0.65 kg                     |
| Grado IP:              | 20                          |
| Filo incandescente:    | 650 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Sì                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 20 W                        |
| Flusso apparecchio:    | 1866 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B60          |
| Temperatura di colore: | 4000 K                      |
| Indice resa cromatica: | > 90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |


Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 2085lm




## NOTE

Accessori consigliati: cornice frontabile BW 3126-1 NE 3126-2 ORO 3126-3 SILVER 3126-4 COLORI A RICHIESTA 3126-5

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

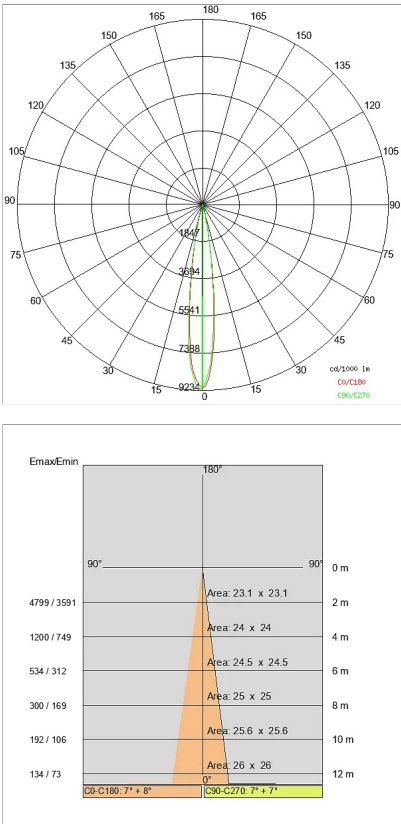

ACCESSORI



|      |    |                         |
|------|----|-------------------------|
| 3114 | BR | Cilindro di schermatura |
| 3115 | NE | Cilindro di schermatura |

Griglia alveolare



|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| 3117 | NE | Griglia alveolare |
|------|----|-------------------|



|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3119 | NE | Cono frangiluce |
|------|----|-----------------|



3121

Lente ellittica



3123

Lente diffondente



3163

BR

Alette direzionali

3164

NE

Alette direzionali

3165

GR

Alette direzionali

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.