


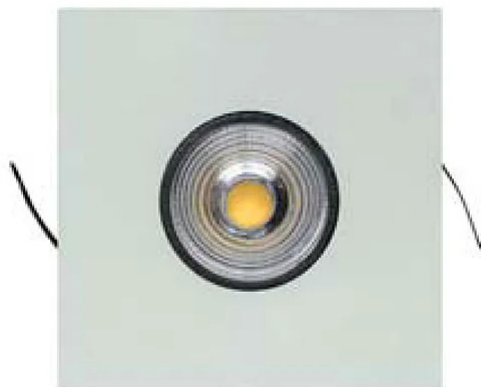

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                      |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                           |
| Foro incasso:       | Ø 95 mm                                                      |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                             |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di acciaio                                  |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere            |
| Finitura:           | Grigio                                                       |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                       |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 20° |
| Corrente:              | 350mA                       |
| Classe isolamento:     | 3                           |
| Peso:                  | 0.9 kg                      |
| Filo incandescente:    | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Si                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 11,5 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 1035 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B10          |
| Temperatura di colore: | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica: | > 90                        |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM                      |


Sorgente luminosa: 1 x LED 11.50W 2069lm





## NOTE

A richiesta: versione IP44 e led con temperatura di COLORE 2700K

## DISEGNO TECNICO

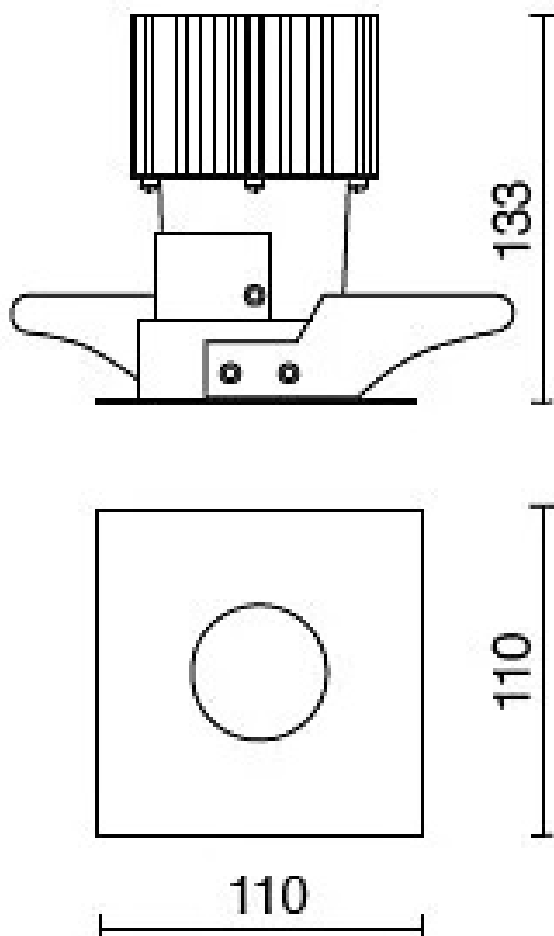

## CURVE FOTOMETRICHE

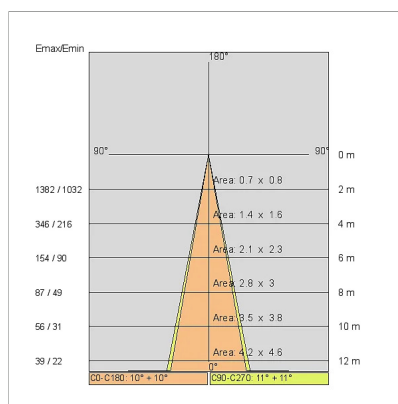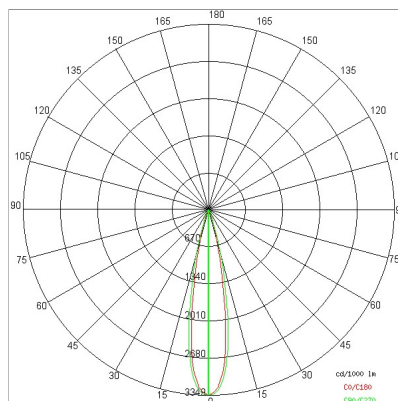

## DRIVER



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150+1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

## ACCESSORI

INV



INV 1052

KIT versione EMERGENZA 1 h

INV 1052-3

KIT versione EMERGENZA 3 h

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.