

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	179x179 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 60°
Corrente:	1200mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.5 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	47,5 W
Flusso apparecchio:	5679 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 43.5W 6505lm



NOTE

Versione in emergenza SA (sempre acceso) solo per modello a 2000lm- Autonomia 1h- Flusso luminoso 20% Led con temperatura di colore 2700K.


A richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit

INV 1052 Kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

A richiesta: 

DISEGNO TECNICO

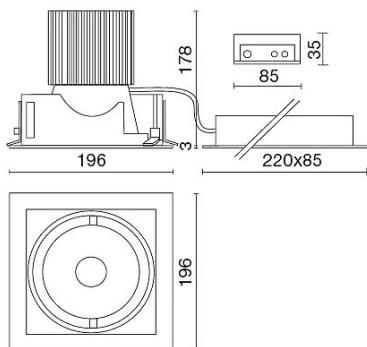

CURVE FOTOMETRICHE

