



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | Fissaggio a terra/parete/plafone                                                                                                                                                                                     |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                                                                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                                                                                                                                         |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1150mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 25° |
| Corrente:              | 1150mA                     |
| Classe isolamento:     | 1                          |
| Peso:                  | 4 kg                       |
| Grado IP:              | 66                         |
| Grado IK:              | 06                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Sì                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 46 W                       |
| Flusso apparecchio:    | 4778 lm                    |
| Durata nominale:       | 50.000 ore L80 B20         |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | > 90                       |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 42.00W 5304lm




## NOTE

a richiesta: apertura fascio.


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

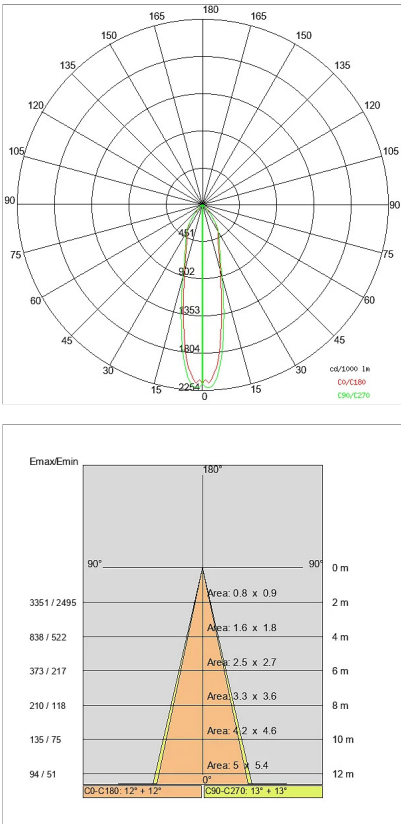

ACCESSORI




|          |    |          |
|----------|----|----------|
| Palpebra |    |          |
| E1020    | NE | Palpebra |
| E1021    | GR | Palpebra |



|                        |      |                        |
|------------------------|------|------------------------|
| Picchetto da interrare |      |                        |
| E1031                  | INOX | Picchetto da interrare |



|                |    |                |
|----------------|----|----------------|
| Aletta singola |    |                |
| E1025          | NE | Aletta singola |
| E1026          | GR | Aletta singola |



Kit attacco palo

|       |    |              |
|-------|----|--------------|
| E1038 | NE | Attacco palo |
| E1039 | GR | Attacco palo |



Copertura protezione cavo di alimentazione

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 3162 | Copertura protezione cavo di alimentazione |
|------|--------------------------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.