


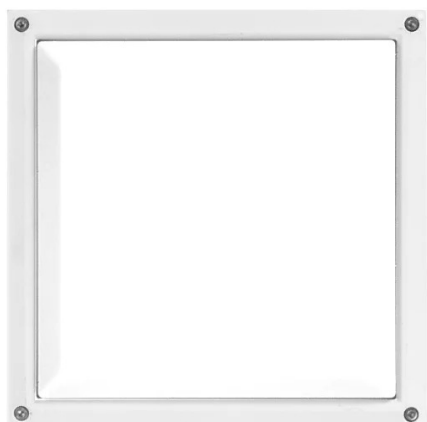


## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone                                                                                                                                                                                           |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Bianco                                                                                                                                                                                                               |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato satinato                                                                                                                                                                          |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc                                                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz                  |
| Fascio:                | Simmetrico extra diffondente 110° |
| Corrente:              | 700 mA                            |
| Classe isolamento:     | 1                                 |
| Peso:                  | 2,4 kg                            |
| Grado IP:              | 65                                |
| Grado IK:              | 10                                |
| Filo incandescente:    | 650 °C                            |
| Lampada inclusa:       | Sì                                |
| Tipo LED:              | SMD LED                           |
| Potenza complessiva:   | 22,4 W                            |
| Flusso apparecchio:    | 1585 lm                           |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20                |
| Temperatura di colore: | 4000 K                            |
| Indice resa cromatica: | >90                               |
| Consistenza cromatica: | 4 SDCM                            |

Sorgente luminosa: 1 x LED 19,40W 2440lm



## NOTE


A richiesta: EMERGENZA 3H

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

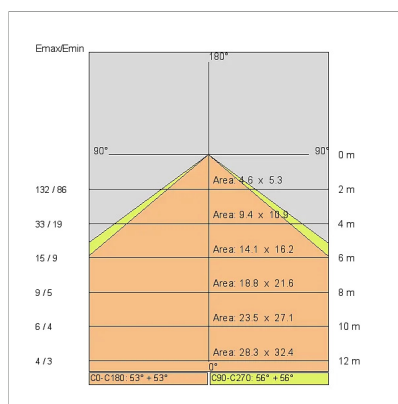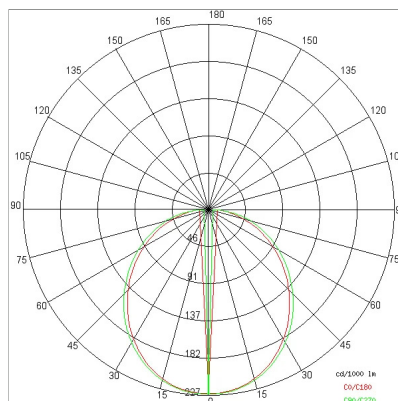

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.