



## CARATTERISTICHE

### EMERGENZA1H

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato opale
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc, inverter e batteria integrati

### DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 100°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	1
Peso:	0.8 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	10.6 W
Flusso apparecchio:	642 lm
Durata nominale:	50.000 ore L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	4 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 9.60W 1140lm




### NOTE

funzionamento in emergenza 1h- rendimento 11% del flusso nominale


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

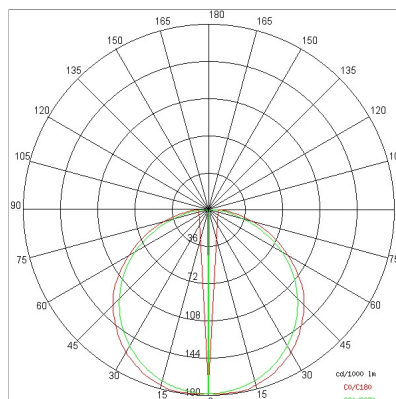

Emax/Emin	180°	90°	0 m
54 / 34	Area NAN x NAN	90°	2 m
14 / 8	Area NAN x NAN	90°	4 m
6 / 4	Area NAN x NAN	90°	6 m
4 / 3	Area NAN x NAN	90°	8 m
3 / 2	Area NAN x NAN	90°	10 m
2 / 2	Area NAN x NAN	90°	12 m
	0°	90°	
	00-C180-60°-60°	090-C270-58°-58°	

## DRIVER



645939  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI  
corrente di uscita programabile, Pmax 26W  
Nr. apparecchi supportati: 3  
Driver remoto

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.