



ESEMPIO - EXAMPLE





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Su palo
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Brown
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato trasparente
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	2
Peso:	2 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	16 W
Flusso apparecchio:	850 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	5 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U1-G0
Codice di flusso CEN:	43-77-96-100-100

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.00W 1400lm



NOTE

Il grado ip indicato è garantito solo con idoneo palo diametro 60mm avente superficie liscia.


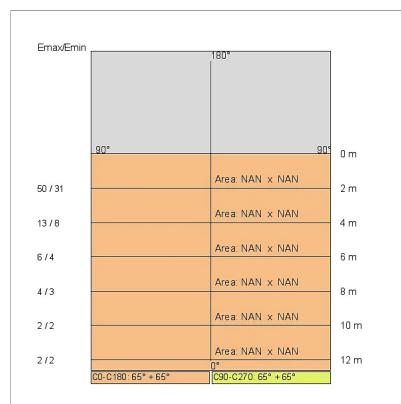
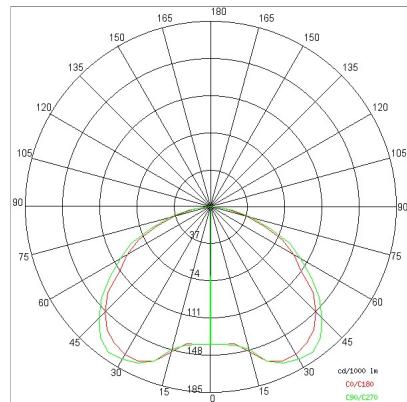

A richiesta: palo da 2 M A richiesta: Potenza 20W 2000lm

A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

E5679-LBN

ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > FRISBEE


DISEGNO TECNICO**CURVE FOTOMETRICHE****ACCESSORI**

Cassaforma per fissaggio a terra

894

NE

Cassaforma per fissaggio a terra



Adattatore per palo

406406

NE

Adattatore per palo - Ø 76/60

406407

NE

Adattatore per palo - Ø 76/60

406408

BW


Adattatore per palo - Ø 76/60

406459

GRA

Adattatore per palo - Ø 76/60

Connettore



646308

NE

Connnettore IP68 Ø da 7 a 12mm

Palo a pavimento - H. 600mm



E5652	BI	Palo a pavimento - H. 600mm
E5653	NE	Palo a pavimento - H. 600mm
E5654	GRA	Palo a pavimento - H. 600mm
E5655	BW	Palo a pavimento - H. 600mm

Palo a pavimento - H. 900mm



E5656	BI	Palo a pavimento - H. 900mm
E5657	NE	Palo a pavimento - H. 900mm
E5658	GRA	Palo a pavimento - H. 900mm
E5659	BW	Palo a pavimento - H. 900mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.