


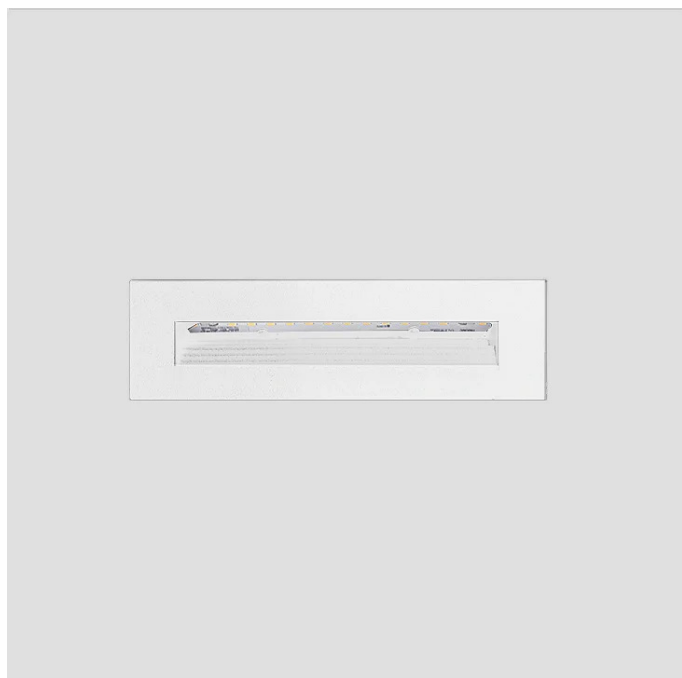

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                      |
| Installazione:      | Incasso a Parete                                                                                                                             |
| Foro incasso:       | 185 x 60mm                                                                                                                                   |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                                                                                                             |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                              |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità |
| Finitura:           | Bianco                                                                                                                                       |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                                                                                       |

## DATI TECNICI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz   |
| Fascio:                | Asimmetrico AS°    |
| Corrente:              | 350mA              |
| Classe isolamento:     | 2                  |
| Peso:                  | 0.8 kg             |
| Grado IP:              | 65                 |
| Grado IK:              | 7                  |
| Filo incandescente:    | 850 °C             |
| Lampada inclusa:       | Sì                 |
| Tipo LED:              | COB LED            |
| Potenza complessiva:   | 6 W                |
| Flusso apparecchio:    | 204 lm             |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K             |
| Indice resa cromatica: | >80                |
| Consistenza cromatica: | 4 SDCM             |

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.00W 470lm




## NOTE



A richiesta: versione con viti antivandalo es. codice...-v  
 Ordinare la scatola da immurare cod 320001 215x85mm

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO

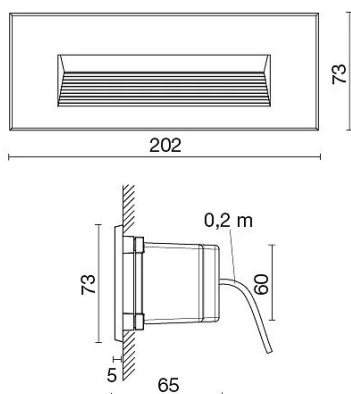


## CURVE FOTOMETRICHE

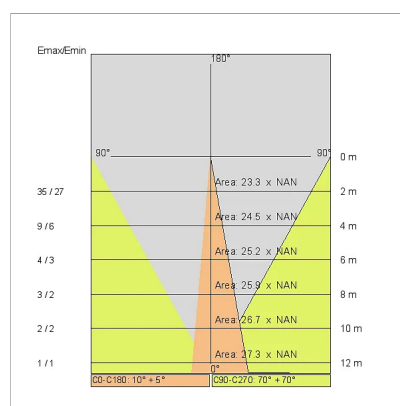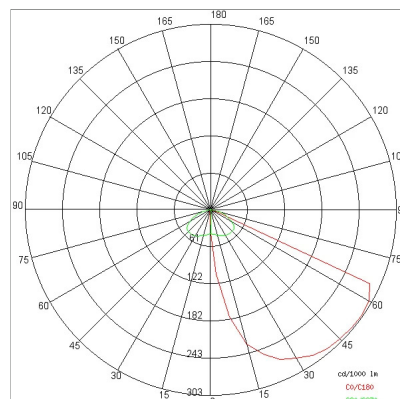


## ACCESSORI

Kit piastra compensazione, telaio con fori per cassaforma



|        |    |                                                          |
|--------|----|----------------------------------------------------------|
| 119-06 | BI | Kit piastra compensazione telaio con fori per cassaforma |
| 119-07 | NE | Kit piastra compensazione telaio con fori per cassaforma |
| 119-19 | GR | Kit piastra compensazione telaio con fori per cassaforma |

Scatola da immergere foro 215 x 85mm



|        |    |                               |
|--------|----|-------------------------------|
| 320001 | NE | Scatola da immergere 215x85mm |
|--------|----|-------------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.